


HD カメラ対応デジタルビデオレコーダ NDR-7116H

■仕様


製 品 名	HD カメラ対応デジタルビデオレコーダ
型 番	NDR-7116H-4T (内蔵 HDD4TB)、NDR-7116H-8T (内蔵 HDD8TB/ミラーリング対応)、 NDR-7116H-12T (内蔵 HDD12TB)、NDR-7116H-16T (内蔵 HDD16TB/ミラーリング対応)
モニタリング	
対 応 カ メ ラ	アナログ、HD-TVI、AHD
映 像 入 力	16BNC
映 像 出 力	1HDMI、1VGA (D-sub15 ピン)、SPOT (1BNC)
表 示 解 像 度	HDMI : 3840×2160、1920×1080、1440×900、1280×1024 VGA : 1920×1080、1440×900、1280×1024 SPOT : 720×480
表 示 速 度	480ips (Full HD)
画 面 表 示	1 画面、4/6/8/9/16 分割画面、PinP、シーケンス (SPOT : 1 画面、4/6/8/9/16 分割画面、シーケンス)
デ ジ タ ル ズ ー ム	×2～×12
録画	
カ メ ラ 接 続 台 数	16 台
内蔵ハードディスクドライブ	4TB (NDR-7116H-4T)、8TB (NDR-7116H-8T)、12TB (NDR-7116H-12T)、 16TB (NDR-7116H-16T) ※インターフェース : SATA
映 像 圧 縮 方 式	H.264
録 画 解 像 度	1920×1080、1280×720、960×480、720×480、960×240、720×240、480×240、 360×240
録 画 速 度	480ips (Full HD)
録 画 モ ー ド	連続、各種イベント、プライベート、緊急
検 索 モ ー ド	日時/録画テーブル、カレンダー、モーション感知、テキストイン、各種イベントログ など
補 助 記 録 装 置	USB フラッシュメモリ ※FAT32 フォーマットのみ対応
インターフェース	
音 声 入 出 力	入力 : 4RCA 出力 : 1RCA、1HDMI
ア ラ ー ム 入 出 力	入力 : 16TTL 出力 : 4 無電圧接点 ※いずれもターミナルブロック
ア ラ ー ム リ セ ッ ト 入 力	1TTL ※ターミナルブロック
シリアルインターフェース	RS232、RS485 ※いずれもターミナルブロック
そ の 他	eSATA×1、IR ポート×1 (リモコン用)
U S B ポ ー ト	1 (USB3.0)、1 (USB2.0)
ネットワーク	
イ ー サ ネ ッ ト ポ ー ト	RJ45 (10/100Mbps、1Gbps)
画 像 伝 送 速 度	120ips (Full HD)
イ ベ ン ト 通 知	Eメール、遠隔監視ソフトウェアコールバック
音 声 双 方 向	対応
一般	
外 形 寸 法	W430mm×H88mm×D415mm ※突起部含まず
質 量	5.9kg ※HDD2 台内蔵の場合
電 源	AC100-240V
消 費 電 力	最大 76W
動 作 温 度	0°C～40°C
動 作 湿 度	0%～90%

認 証	FCC、CE、PSE、CB
付 属 品	簡易マニュアル、CD (NDR-7116H 取扱説明書、遠隔監視ソフトウェア iRAS マニュアル、iRAS ソフトウェア)、電源ケーブル、IR リモコン、ラックマウント金具、SATA ケーブル、保証書

■ 外観図 (単位: mm)

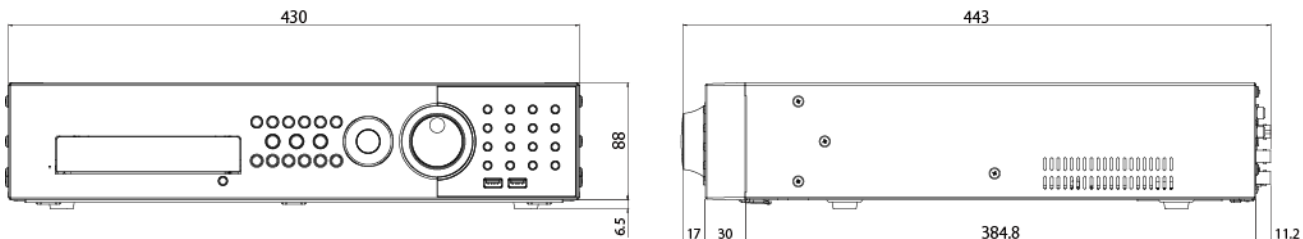

■ 前面パネルボタン

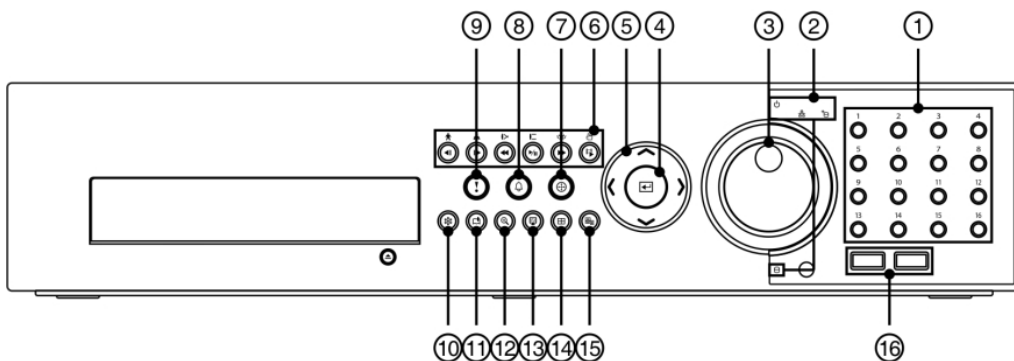

- ①カメラボタン ②LED ③ジョグダイヤル ④エンターボタン ⑤矢印ボタン ⑥再生ボタン ⑦カメラ操作ボタン
- ⑧アラームボタン ⑨緊急録画ボタン ⑩一時停止ボタン ⑪ブックマークボタン ⑫拡大ボタン ⑬モニタボタン
- ⑭画面分割ボタン ⑮メニューボタン ⑯USB コネクタ