


ネットワークビデオレコーダー NNR-1104P

■仕様

モニタリング	カメラ接続台数	4台
	映像出力	1HDMI、1VGA (D-sub15ピン)
	表示解像度	1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
	表示フレームレート	120ips
	画面表示	1画面、4分割画面、シーケンス
録画	カメラ接続台数	4台
	内蔵ハードディスクドライブ	4TB (NNR-1116P-4T)、8TB (NNR-1116P-8T) ※インターフェイス：SATA
	外部ストレージ	1ユニットまで (eSATA) ※内蔵HDDとの合計18TBまで
	圧縮方式	H.264
	録画ビットレートとフレームレート	16Mbps / 120ips (Full HD)
	録画解像度	Full HDに対応 ※その他の解像度は、それぞれのカメラの出力可能な解像度に依存
	録画モード	連続、イベント、プリイベント、テキストイン、緊急
	検索モード	日時/録画テーブル、カレンダー、モーション感知、オブジェクト、テキストイン、イベントログ (アラームイン、緊急録画、オーディオ検知、トリップゾーン、タンパーリング など)
	再生フレームレート	120ips (Full HD)
補助記録装置	USBフラッシュメモリ ※FAT32フォーマットのみ対応	
ネットワーク	WAN	10/100/1000BASE-T ×1ポート
	LAN (カメラ入力)	10/100BASE-T ×4ポート (PoE)
	プロトコル	マニュアル, DHCP, FEN
	リモート監視	iRAS、iNEX、RAS Mobile、Webguard
インターフェイス	アラーム入力	レコーダー本体：4TTL (NC・NO設定可、ターミナルブロック) ネットワークカメラ：4 (カメラ機能に依存)
	アラーム出力	レコーダー本体：1TTLリレー (NO、ターミナルブロック) ネットワークカメラ：4 (カメラ機能に依存)
	シリアル通信	RS232C (ターミナルブロック)
	音声入力	ネットワークカメラ：4 (カメラ機能に依存)
	音声出力	レコーダー本体：1RCA ネットワークカメラ：4 (カメラ機能に依存)
	USBポート	USB2.0×1、USB3.0×1 (ともにマウス、補助記録装置用)
	その他	eSATA×1 (外部ストレージ用)、IRポート×1 (リモコン用)
一般	外形寸法	W300×H61×D231mm ※突起部含まず
	質量	2.40kg ※HDD1台内蔵の場合
	電源	レコーダー用：DC12V 6.66Aアダプター 内蔵PoE用：DC48V 1.66Aアダプター
	消費電力	レコーダー：最大25.2W、内蔵PoE：最大48W
	動作温度	0℃～40℃
	動作湿度	0%～90%
	認証	FCC、CE、PSE
付属品	簡易マニュアル、CD (レコーダーマニュアル、遠隔監視ソフトウェアiRASマニュアル、iRASソフトウェア)、電源アダプター (12V、48V)、USBマウス、IRリモコン、SATAケーブル、ハードディスク固定用ネジ、保証書	

■外観図 (単位: mm)


【正面図】

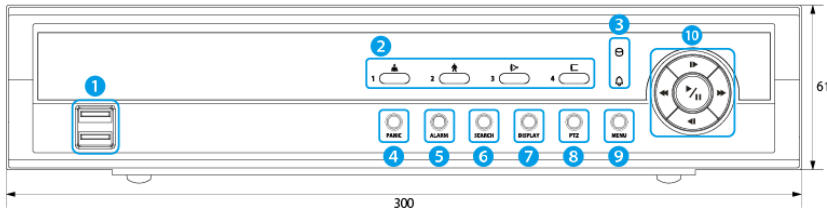

各部の名称

- | | |
|------------|-----------|
| ① USB端子 | ⑧ PTZボタン |
| ② カメラボタン | ⑨ メニューボタン |
| ③ LED | ⑩ カーソル移動 |
| ④ 緊急録画ボタン | 選択決定 |
| ⑤ アラームボタン | 再生・停止 |
| ⑥ 検索モードボタン | 早送り・巻き戻し |
| ⑦ 分割画面ボタン | コマ送り・戻し |

【背面図】

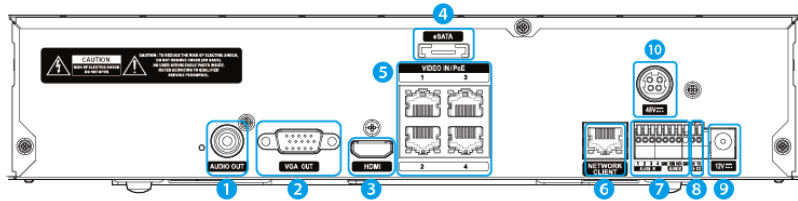

各部の名称

- | | |
|---------------|-------------|
| ① オーディオ接続端子 | ⑦ アラーム接続端子 |
| ② VGA出力端子 | ⑧ RS232端子 |
| ③ HDMI出力端子 | ⑨ 12V電源入力端子 |
| ④ eSATA出力端子 | ⑩ 48V電源入力端子 |
| ⑤ カメラ入力・PoE端子 | |
| ⑥ ネットワーク端子 | |

【側面図】

