

SNC-CX600Wは、コンパクトながら多機能な“オールインワン”HD対応ネットワークカメラ（ワイヤレスLAN対応モデル）。セキュリティを「より手軽に、スタイリッシュに」します。

主な仕様


カメラ部	
撮像素子	: 1/4型プログレッシブスキャン Exmor CMOSイメージセンサー
有効画素数	: 約143万画素
レンズタイプ	: 固定焦点レンズ
焦点距離	: f=1.83mm
F値	: F2.0
水平画角	: 120度
最短撮影距離	: 500mm
Day&Night機能	: No
ワイドダイナミックレンジ機能	: View-DR LT-C*1 (60dB相当)
最低被写体照度	: 1.0ルクス(F2.0、VE[OFF]、AGC[Max]、1/30秒、白色LED[OFF]、50IRE[IP])、 0ルクス(白色LED点灯時)
動体検知機能	: Yes
白色LED	: Yes(人感センサー連動方式:低照度時のみ点灯可)
LED照射距離	: 3m
ネットワーク部	
圧縮方式	: JPEG/H.264…最大3種類の設定による映像ストリームの同時配信が可能*2
画像サイズ	: 1280×720、1024×576、720×576、720×480、704×576、640×480、640×360、 352×288、320×180
最大フレームレート*3	: JPEG時…30fps(1280×720) H.264時…30fps(1280×720)
同時アクセス数	: 5
音声圧縮	: G.711、G.726、AAC(16kHz、48kHz)
プロトコル	: IPv4、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、DHCP、DNS、NTP、RTP/RTCP、RTSP、SMTP、 IPv6、HTTPS、SNMP(MIB-2)(v1、v2c、v3)、SSL
LAN端子	: 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)×1
IPv6対応	: ○
ワイヤレスLAN	: Yes(IEEE802.11b/g/n:標準装備)
インターフェース部	
内蔵マイク	: Yes
内蔵スピーカー	: Yes
メモリーカードスロット	: microSDメモリーカードスロット(microSDHCメモリーカード対応)×1
一般	
ビューアー	: Microsoft® Internet Explorer7.0/8.0/9.0/10.0
対応OS	: Microsoft® Windows® XP Professional(32ビット版)、 Windows Vista® Ultimate/Business(32ビット版)、 Windows® 7 Ultimate/Professional(32ビット版/64ビット版)、 Windows® 8 Pro(32ビット版/64ビット版)
本体質量	: 約110g
本体外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約61mm×95mm×41mm(突起部除く)
電源	: DC5V(ACアダプター同梱)
消費電力	: 最大5.0W
動作温度	: 0～50℃(ワイヤレスLAN使用時…0～40℃)
保存温度	: -20～+60℃
動作湿度	: 20～80%(結露なきこと)
保存湿度	: 20～95%

付属品

ワイヤレスLAN モジュール、ACアダプター(1)、電源コード、カメラスタンド (1)、ネジ(3)、設置説明書(1)、
クイックスタートガイド、保証書(冊子)(1)、安全のために(2)

- * 1: 明暗部コントラスト補正機能(デジタル処理により画像補正)を用いています。
- * 2: 設定可能な解像度やビットレートの組合せには制限があります。
- * 3: 絵柄や画質設定、ビットレート設定などの影響によって、最大フレームレートが低下する場合があります。

外形寸法図

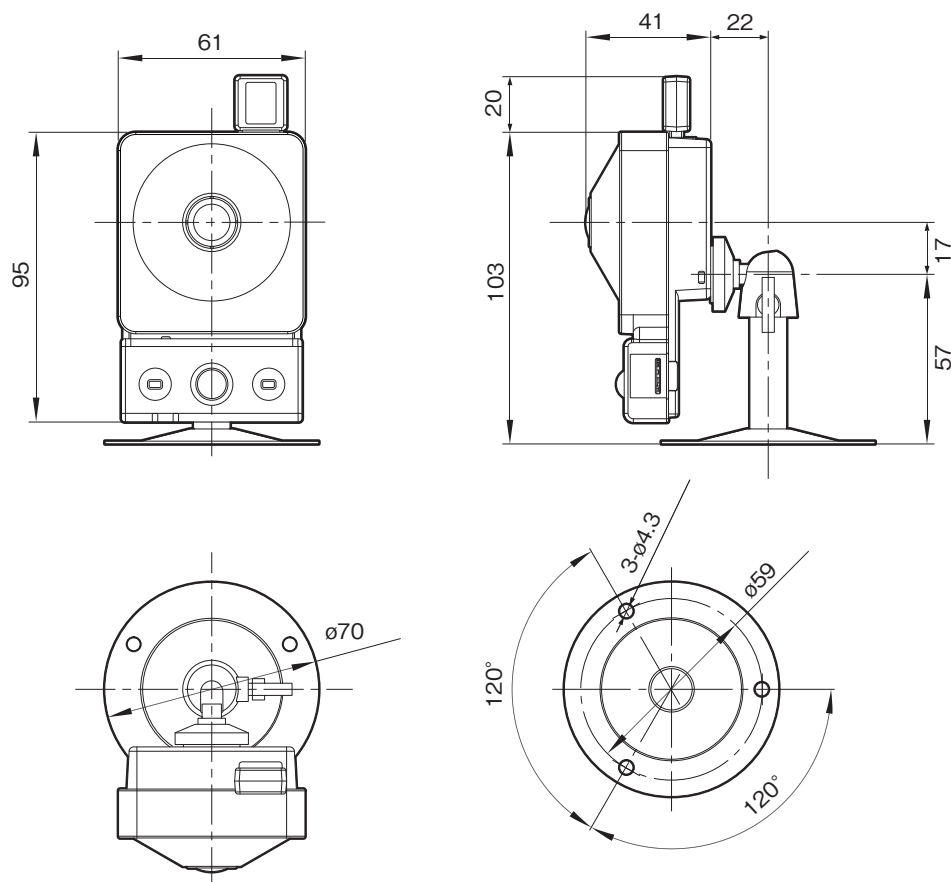

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。