


仕様

1. 電源  
DC10.5~30V
2. 消費電流  
DC24V供給時: 最大320mA  
DC12V供給時: 最大640mA
3. 質量  
約320g
4. IP規格  
IP43 (準拠)
5. 主要材料
  - ①正面パネル - 化学強化ガラス (飛散防止フィルム付き)
  - ②本体 (樹脂部品) - ABS樹脂 (外観部品は透明耐候グレード)
  - ③USBキャップ - エラストマー樹脂
6. 色
  - 白モデル
    - ①正面パネル - 日塗工 E55-80B (近似色)
    - ②本体 (樹脂部品) - スミベックス オパール032 (近似色)
    - ③USBキャップ - 日塗工 EN82-82 (近似色)
  - 黒モデル
    - ①正面パネル - 日塗工 EN-15 (近似色)
    - ②本体 (樹脂部品) - 日塗工 EN-10 (近似色)
    - ③USBキャップ - 日塗工 EN-20 (近似色)

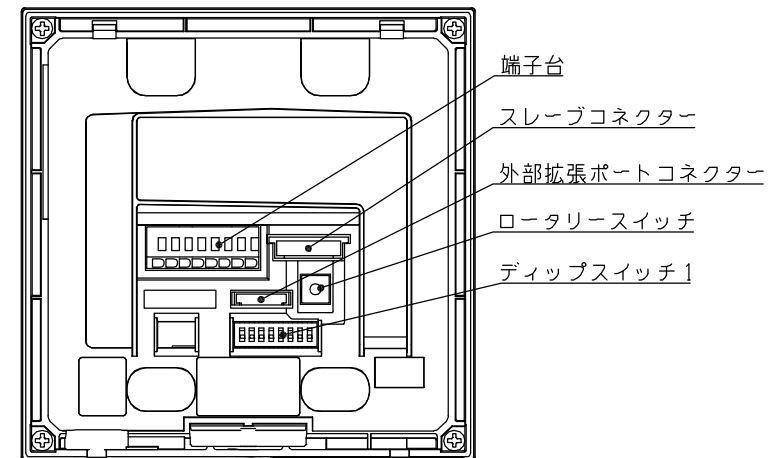

製品名	型式
マルチカードリーダーS	GG2-NC5-T2A
図番	
GG2-NC5-T2A-001	株式会社 <b>クマヒラ</b>

製品情報は予告なく変更される場合がございます。