


NETWORK CAMERA - Box

NC-B630-XDP

映像の高圧縮方式 H.265 の採用で、300万画素の
高解像度と30ipsの高フレームレート性能の、最大限の
有効活用をサポート



※レンズは付属しておりません。

製品概要

300万画素の高解像度

映像の精確な検証をサポートする300万画素の高解像度対応です。高い解像度の映像は、レコーダのデジタルズーム機能を有効にします。

最大フレームレート30ips

300万画素解像度で30ipsのフレームレートです。高解像度画質で、きめ細やかなスムーズな映像をご覧いただけます。

高圧縮H.265で映像データをコンパクトに


高い圧縮率ながら高画質を保持するH.265コーデックを採用。ネットワーク帯域の負荷軽減、高解像度・高フレームレート設定での録画期間の長期化をサポートします。

デイナイト機能で低照度下でも撮影

夜間などの低照度の環境下でも、IRカットフィルター方式のデイナイト機能で撮影が可能です。

遠隔監視に対応

遠隔地に設置したカメラの映像を、遠隔監視ソフトウェア、Webブラウザなどを利用してご覧いただけます。モバイル用のアプリケーションでスマートフォンやタブレットでの運用も可能です。また、ネットワークを利用したカメラのファームウェアのアップグレードも簡単におこなえます。

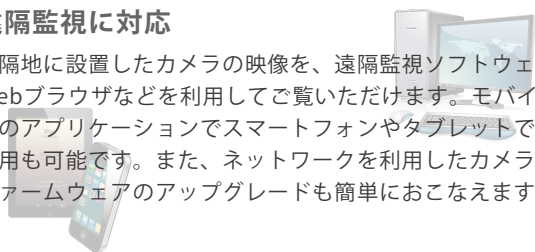

microSDカード録画

内蔵したSDカードに録画ができます。録画した映像は専用のソフトウェアをインストールしたPCで再生ができます。レコーダーの設置が困難な環境などで有効な機能です。

※microSD/SDHC/SDXC (class6以上 / 128GBまで) に対応
※SDカードは別売です。

充実のインターフェイス

センサー、警報器、集音マイクなどの機器を接続できます。

【インターフェイス：一覧】

■音声入出力 ■内蔵マイク ■アラーム入出力 ■microSD
カードスロット ■LAN ■カメラ調整用モニター出力

イベント検知機能と外部センサの接続

カメラ自体にさまざまなイベント検知機能があり、また接続した外部センサの検知能力を有効に活用します。

【イベント感知機能：一覧】

■アラーム入力（センサなどの外部機器を利用） ■モーション
感知 ■トリップゾーン ■オーディオ検出 ■タンパーリング

その他の主な機能

■高圧縮H.265 (H.264と選択可能) ■音声双方向通信
■ネットワークセキュリティ設定 (IPフィルタリング /
HTTPS / SSL / IEEE802.1x / ユーザー権限) ■プライバシー
マスキング(8ゾーン) ■バンド幅コントロール
■Eメールでのイベント通知 ■PoE対応 ■ONVIF対応

(注) H.265機能を使用する場合、録画装置もH.265対応である必要があります。


仕様

製品名	ネットワークカメラ
型番	NC-B630-XDP
カメラ部	
撮像素子	1/2.8型CMOS
有効画素数	約314万画素(水平2048×垂直1536)
走査方式	プログレッシブスキャン
最低被写体照度	カラー:0.0206 lux(F1.2) 白黒:0.0007 lux(F1.2)
ホワイトバランス	オート、プリセット(白熱灯、2300K、4000K、5000K、晴れ、曇り、フラッシュ、蛍光灯ライト、蛍光灯ダーク)、マニュアル(レッド利得値、ブルー利得値)
露出補正	AEターゲット利得(21段階)
デイナイト	あり(IRカットフィルター方式)
ワイドダイナミックレンジ	あり(120dB)
デジタルノイズリダクション	2DNR、3DNR
逆光補正	ON、OFF、HSBLC
SN比	53.76dB以上
電子シャッタースピード	オート、マニュアル(1/30～1/10000)、アンチフリッカー、スローシャッター(1～1/5、1/7.5、1/15)
ビデオ出力	1RCA ※調整用
音声入出力	1Line-in / 1Line-out ※ともにターミナルブロック ※マイク1系統内蔵
エッジストレージ	microSD/SDHC/SDXC(class6以上、128GBまで) ※SDカード別売
レンズマウント	C5マウント、Cマウント(付属のCマウントリング使用) ※レンズ別売
オートアイリス出力	4ピン ミニDINジャック ※コネクタの差込はカメラ本体の背面にあります。レンズのケーブル長にご注意ください。
主な機能	ユーザー/グループ設定、プライバシースキミング(8ゾーン)、ONVIF対応 など
ネットワーク	
イーサネット	RJ45(10/100/1000BASE-T)
映像圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG
画像サイズ	3Mモード：2048×1536、1600×1200、1280×960、 800×600、480×360、320×240 2Mモード：1920×1080、1280×720、704×480、 640×360、352×240
ビットレートコントロール	H.265:CBR/VBR、H.264:CBR/VBR
最大フレームレート	30fps:2048×1536
バンド幅コントロール	1Mbps～1000Mbps
マルチストリーミング	4ストリーミング
音声圧縮方式	G.726、G.711u-Law、G.711a-Law、ADPCM16KHZ
音声双方向通信	あり ※別途、集音マイク、スピーカー、アンプが必要です。
ネットワークカメラオープンプロトコル	ONVIF Profile S
ネットワークプロトコル	RTP/RTSP/TCP、RTP/RTSP/HTTP/TCP、 RTP/UDP RTSP/TCP、HTTP、HTTPS、FTP、SNTP、 SMTP、FEN、mDNS、uPNP
ネットワークセキュリティ	マルチユーザーオーソリティ、IEEE802.1x、IPフィルタリング、 HTTPS、SSLエンクリプション
同時アクセス数	管理者1、ライブ映像10、録画映像再生1
ビューワー	iRAS、RAS Mobile、Webguard、INIT(設定用SW)、iNEX(別売)


アラームとイベント	
トリガーイベント	モーション感知、アラームイン、オーディオ検出、タンパーリング、トリップゾーン、システムイベント
プリ/ポストイベントバッファリング	あり(最大40MB)
イベント動作	アラームアウト、Eメール(静止画添付)、遠隔コールバック、オーディオアラーム、FTPアップロード(静止画添付)、録画
アラーム入力	1TTL NC/NO programmable、 4.3V(NC)or 0.3V(NO) threshold、DC5V、ターミナルブロック
アラーム出力	1TTL open collector、最大負荷:30mA、最大電圧:DC5V、ターミナルブロック
一般	
外形寸法	W73×H57×D131mm ※突起部含まず
質量	約0.4kg
電源	PoE(IEEE802.3af、Class3)、DC12V
消費電力	最大6.0W
動作温度	-10℃～50℃ ※起動環境温度:0℃～50℃
動作湿度	0%～90%
認証	FCC、CE
付属品	クイックガイド、CD(NC-B630-XDP インストールマニュアルとオペレーションマニュアル、遠隔監視ソフトウェアiNEX Basic マニュアルとソフトウェア、設定用ソフトウェアINIT マニュアルとソフトウェア)、Cマウントリング、マウントブラケットと固定用ネジ2本、フェライトコア、カメラ本体レンズ部保護カバー

外観図

(単位:mm)

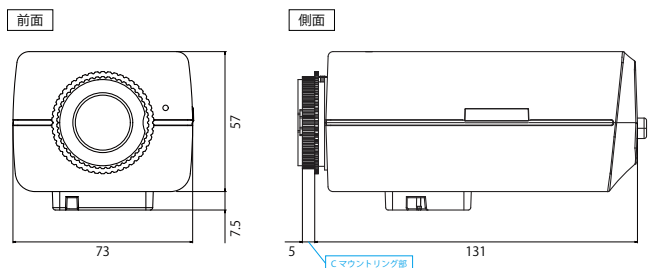

概念図

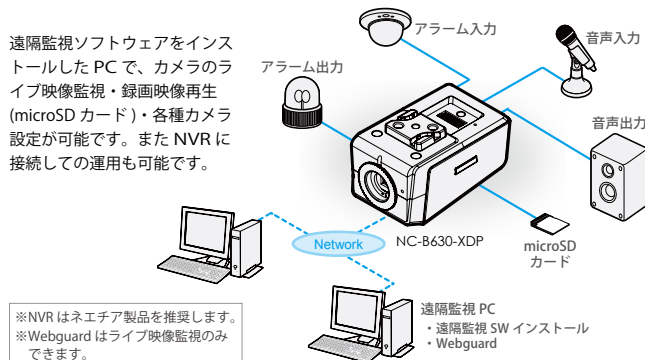

安全に関するご注意

- ◎ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずマニュアルをよくお読みください。
- ◎ 水・湿気・油煙・湯気・ほこりなどが多い場所に置いたり、使用しないでください。火災・感電・故障などの原因になります。

●製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがあります。 ●記載された商品名・会社名などは、各社の商標、あるいは登録商標です。



本社 〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上1-7-38
TEL: 0467-77-2222 FAX: 0467-78-2857

関西営業所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-1-15 西天満パークビル2号館
TEL: 06-6312-0065 FAX: 06-6312-0128

お問い合わせ先