

NETWORK CAMERA 5MP Vandal-Resistant IR LED Dome Camera

5MP 耐衝撃・屋外対応 IR LED付ドームカメラ

NC-D4533HRX



500万
画素

H.265
圧縮

耐衝撃
構造
IK10

防水・
防塵構造
IP66

IR LED

デイ&
ナイト

30ips
@5MP

ワイド
ダイナミック
レンジ

アラーム
イン/アウト

音声
双方向
通信

microSD
カード
スロット

ONVIF

製品概要

● 500万画素の高解像度

500万画素の解像度で、監視映像、録画映像ともに高画質映像を提供

● 防水・防塵・耐衝撃の堅牢構造

防水・防塵仕様で屋外設置が可能。また、物がぶつかっても壊れにくい耐衝撃仕様 ※IK10

● IR LED内蔵で極端な暗所でも撮影

IR LED内蔵で、人の目では何も見えない照度0ルクスの暗所でも撮影が可能

● ヒーター内蔵で寒冷環境下でも撮影

ヒーター内蔵につき、本体そのままで-40℃の寒冷環境下でも動作

● その他


H.265の高圧縮 / ワイドダイナミックレンジ / microSD/SDHC/SDXCスロット内蔵 / 各種イベント感知 / 音声双方向通信 / ONVIF対応

仕様

製品名	ネットワークカメラ
型番	NC-D4533HRX
カメラ部	
撮像素子	1/2.8型CMOS
有効画素数	約500万画素(水平2592×垂直1944) ※アスペクト比 4:3 約370万画素(水平2592×垂直1456) ※アスペクト比 16:9
走査方式	プログレッシブスキャン
最低被写体照度	カラー:0.1 lux(F1.4) 白黒:0 lux(IR LEDオン)
ホワイトバランス	オート、プリセット(白熱灯、2300K、4000K、5000K、晴れ、曇り、フラッシュ、蛍光灯ライト、蛍光灯ダーク)、マニュアル(レッド利得値、ブルー利得値)
デイナイト	あり(IRカットフィルター方式)
ワイドダイナミックレンジ	あり(120dB)
デジタルノイズリダクション	2DNR、3DNR
逆光補正	ON、OFF、HSBLC
電子シャッタースピード	オート、マニュアル(1/30～1/10000)、アンチフリッカー、スローシャッター(1～1/5、1/7.5、1/15)
イメージスタビライザー	あり
霧補正	あり
IR LED	照射距離:30m、LED個数:6個
音声入出力	1Line-in / 1Line-out ※ともにターミナルブロック
エッジストレージ	microSD/SDHC/SDXC(class6以上、256GBまで)
レンズ部	
レンズタイプ	モーター可変焦点レンズ(F=1.4～3.2) / DCアイリス
焦点距離	f=3.0～13.5mm
画角(Tele～Wide)	約500万画素(2592×1944、4:3モード) : 水平:31°～91°、垂直:23°～66°、対角:38°～120° 約370万画素(2592×1456、16:9モード) : 水平:31°～91°、垂直:17°～49°、対角:35°～107°
レンズ可動範囲	パン:-176°～176°、チルト:0°～67°、ローテート:-177°～177°
IRカットフィルター	あり
ネットワーク	
イーサネット	RJ45(10/100BASE-T)
映像圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG
画像サイズ	約500万画素(2592×1944、4:3モード) : 2592×1944、1920×1440、1280×960、640×480 約370万画素(2592×1456、16:9モード) : 2592×1456、1920×1080、1280×720、640×360
ビットレートコントロール	H.265:CBR/VBR、H.264:CBR/VBR
最大フレームレート	30fps:約500万画素(2592×1944、4:3モード) 30fps:約370万画素(2592×1456、16:9モード) ※ワイドダイナミックレンジ機能使用時
バンド幅コントロール	1Mbps～100Mbps
マルチストリーミング	4ストリーミング
音声圧縮方式	G.726、ADPCM-16K、G.711u-Law、G.711a-Law
音声双方向通信	あり ※別途、集音マイク、スピーカー、アンプが必要です。
ネットワークカメラオープンプロトコル	ONVIF Profile S
ネットワークプロトコル	RTP/RTSP/TCP、RTP/RTSP/HTTP/TCP、RTP/UDP RTSP/TCP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、SMTP、FEN、mDNS、uPNP
ネットワークセキュリティ	マルチユーザーオーソリティ、IEEE802.1x、IPフィルタリング、HTTPS、SSLエンクリプション
同時アクセス数	管理者2、ライブ映像8、録画映像再生1
ビューワー	iRAS、RAS Mobile、Webguard、INIT(設定用SW)、iNEX(別売)


アラームとイベント	
トリガーイベント	モーション感知、オーディオ検出、タンパーリング、トリップゾーン、システムイベント、アラームイン
プリ/ポストイベントバッファリング	あり(最大60MB)
イベント通知	遠隔監視ソフトウェア、Email(静止画添付)
音声アラーム	あり
アラーム入力	1TTL NC/NO programmable、4.3V(NC) or 0.3V(NO) threshold、DC5V、ターミナルブロック
アラーム出力	1TTL open collector、最大負荷:30mA、最大電圧:DC5V、ターミナルブロック
一般	
防水・防塵保護等級	IP67
外部衝撃保護等級	IK10
外形寸法	φ155×H105mm
質量	約1.02kg
電源	PoE(IEEE802.3af、Class3)、DC12V
消費電力	PoE(IEEE802.3af、Class3):11.1W DC12V:1.03A、12.36W
動作温度	-40℃～55℃ ※起動環境温度:-20℃～55℃ ※-40℃はヒーター可動時
動作湿度	0%～90%
認証	FCC、CE
付属品	クイックガイド、CD(NC-D4533HRX インストールマニュアルとオペレーションマニュアル、遠隔監視ソフトウェアiNEX Basic マニュアルとソフトウェア、設定用ソフトウェアINIT マニュアルとソフトウェア)、設置用ガイドボタン(シール)、コンポジットケーブル、設置用ネジ・アンカー(各3本)、ターミナルブロック(2本)、Lレンチ、保護コネクタ

外観図

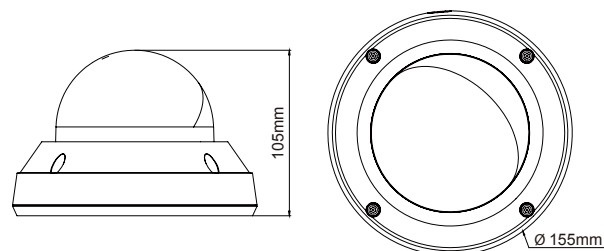

アクセサリ

※別売

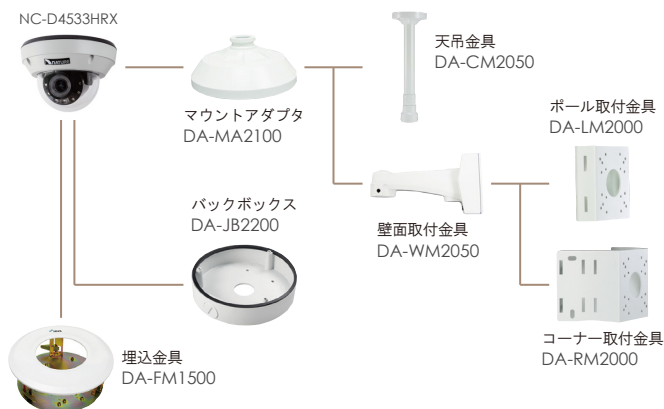

●製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがあります。



本 社 〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上1-7-38
TEL : 0467-77-2222 FAX : 0467-78-2857

関西営業所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-1-15 西天満パークビル2号館2階
TEL : 06-6312-0065 FAX : 06-6312-0128

お問い合わせ先