

5メガピクセルの CMOSイメージセンサーを搭載した 360度全方位ドーム型カメラ



SNC-HM662
希望小売価格 120,000円+税

5メガピクセルのCMOSイメージセンサーを搭載した 360度全方位ドーム型カメラ

SNC-HM662は、360度全方位の撮影が可能なネットワークカメラです。撮影した360度全方位映像から複数箇所を切り出し、補正してあたかも複数台のカメラ映像のように表示することができます。

さらに5メガピクセルのCMOSイメージセンサーを搭載しているため、切り出した映像も高画質です。1台で複数台のネットワークカメラとして使用するほか、人や車など全体的な流れを確認するためのカメラとしてご利用いただけます。

さまざまなビューイングモードで全方位を監視

360度全方位画像のほか、360度パノラマ、180度ダブルパノラマ、4画面切り出し、8画面切り出しなど、さまざまな表示モードをサポートしています。

さまざまなビューイングモード



また設置モードは、通常の天井設置モード、卓上設置のほか、屋外や通路での利用に適した壁設置専用のモードにも対応しています。

※ Webブラウザでライブ映像を表示する場合。

レコーダーやレコーディングソフトウェアをご利用の場合は、そのレコーダー、もしくはレコーディングソフトウェアの仕様により表示方法が異なります。

レコーダー側での切り出し・画像補正 (デワープ) 処理

SNC-HM662は、カメラで撮影したオリジナル映像 (360度全方位映像) をレコーダー、もしくはレコーディングソフトウェア側に送り、記録側で切り出し・補正を行います。カメラ側で切り出し補正を行う場合はあらかじめ決められた画角の映像しか見ることができませんが、SNC-HM662では、記録済みの360度全方位映像を後から切り出し・補正することができるので、表示モードや画角を変更することが可能です。

※ レコーダーやレコーディングソフトウェアをご利用の場合は、そのレコーダー、もしくはレコーディングソフトウェアの仕様により表示方法が異なります。

IP66準拠の防水性能により屋外設置も可能

JIS保護等級IP66に準拠しており、高い防塵・防滴性の確保しているので屋外設置も可能です。またIK10にも準拠し、耐衝撃性にも優れています。

その他の主な特長

- ワイドダイナミックレンジ機能搭載
- 内蔵マイクを装備し音声双方向通信に対応
- SDカードスロットを搭載しエッジストレージでの映像記録が可能*
- PoE対応
- “ONVIF”対応

* エッジストレージ機能は補助的な簡易記録機能としてご利用ください。常時記録でのご利用にはレコーダー/レコーディングソフトウェアのご利用を推奨します。一般にSDメモリーカードには寿命があり、長期間にわたる記録を行った場合、メモリーカードの寿命によって記録が停止する場合がありますので定期的に映像の記録状態を確認するなどの注意が必要です。また、エッジストレージ機能には記録件数の上限があり、最大500件まで記録できます。それ以降は古いファイルから自動的に上書きされていきます。映像が記録されたメモリーカードをPCに挿入し、PC上で直接映像を再生することはできません。

ネットワークカメラ/防犯・監視システムの
ホームページをご覧ください


sony.jp/snc/

■主な仕様

	SNC-HM662
カメラ部	
撮像素子	1/2.5型プログレッシブスキャン CMOSイメージセンサー
有効画素数	約500万画素
レンズタイプ	固定焦点レンズ
焦点距離	f= 0.98～1.12mm
F値	F2.0
水平画角	182度
最短撮影距離	500mm
Day&Night機能	○（簡易Day&Night機能）
ダイナミックレンジ	60dB以上
最低被写体照度	0.7ルクス（F2.0、AGC [ON]、1/30秒、50IRE [IP]）
動体検知機能	○
ネットワーク部	
圧縮方式	JPEG/H.264：最大3種類の設定による映像ストリームの同時配信が可能*1
画像サイズ	2560×1920、2048×1536、1600×1200、800×600、640×480（フィッシュアイモード） 1920×1080、1600×904、1360×768、1280×720、640×360（1080pモード）
最大フレームレート*2	JPEG時：30fps（1920×1080）、13fps*3（2560×1920） H.264時：30fps（1920×1080）、10fps*3（2560×1920）
同時アクセス数	10
音声圧縮	G.711、AAC（32kHz、44.1kHz）
プロトコル	IPv4、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、DHCP、DNS、NTP、RTP/RTCP、SMTP、IPv6、HTTPS、SNMP（v1、v2c、v3）、SSL
LAN端子	10BASE-T/100BASE-TX（RJ-45）×1
IPv6対応	○
インターフェース部	
内蔵マイク	○
外部インターフェイス	音声入力端子×1、ライン出力端子×1、センサー入力×1、アラーム出力×1
メモリーカードスロット	microSDメモリーカードスロット（microSDHCメモリーカード対応）×1
一般	
ビューアー	Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0/10.0
対応OS	Microsoft® Windows® XP Professional（32ビット版）、Windows Vista® Ultimate／Business（32ビット版）、 Windows® 7 Ultimate／Professional（32ビット版／64ビット版） Windows 8 Pro（32ビット版／64ビット版）
本体質量	約640g
本体外形寸法（幅×高さ×奥行）	約φ145×54mm
電源	PoE [IEEE802.3af準拠]、DC 12V±10%
消費電力	最大6.0W
動作温度	－20～＋50℃（起動後－30～＋50℃）
動作湿度	20～90%（結露なきこと）
防塵・防水規格	IP66
付属品	CD-ROM（付属プログラム）×1、I/Oケーブル×1、固定プレート×1、固定プレート用アライメントステッカー×1、 カメラベース用アライメントステッカー×1、カメラ固定ネジ×1、両面テープ×1、ゴムシールプラグ×1、ゴムワッシャー×1、 安全のために×1、設置説明書×1、ドライバー×1、乾燥剤×1、保証書（冊子）×1

*1：設定可能な解像度やビットレートの組み合わせには制限があります。
*2：絵柄や画質設定、ビットレート設定などの影響によって、最大フレームレートが低下する場合があります。
*3：フィッシュアイモードの場合、フレームレートは13fps（JPEG）、10fps（H.264）が最大です。

■外形寸法図

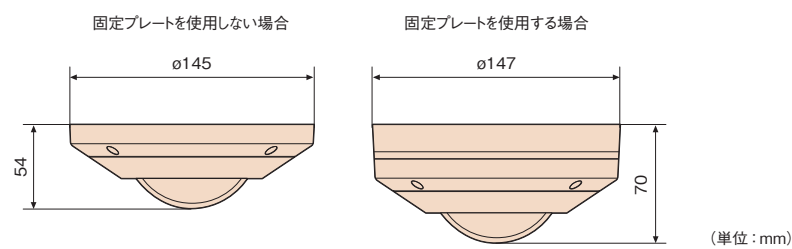

安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

商品使用上の注意 ●ネットワークカメラを使用することにより、インターネットを通じて容易にカメラ映像にアクセスすることができます。一方で第三者によりネットワークを通じてモニタリング画像および音声を閲覧、使用等される可能性があります。ネットワークカメラの設置およびご利用については、被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、お客様の責任で行ってください。●ネットワークカメラへのアクセス権限は、ユーザー名およびパスワードを設定することにより行われます。それ以上のカメラによる認証作業は行われません。

カタログ上の注意 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

商標について ●SONYはソニー株式会社の商標です。●HDロゴはソニー株式会社の商標です。●Exmor、IPELAおよびこれらのロゴは、ソニー株式会社の商標です。●“ONVIF”および は、ONVIF Inc.の商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。●その他、本カタログに記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません。

ソニーウェブサイト

sony.jp/pro/

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

ソニー株式会社
ソニービジネスソリューション株式会社 / 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1
URL <http://www.sonybsc.com>

商品およびソリューションに関するお問い合わせは

業務用商品相談窓口
フリーダイヤル ☎ 0120-788-333

●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550
●FAX 0120-884-707
●受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日、および弊社休業日は除く）

2014.3
カタログ記載内容2014年3月現在