


HD カメラ対応デジタルビデオレコーダ NDR-1104H


■仕様

製品名	HD カメラ対応デジタルビデオレコーダ
型番	NDR-1104H-4T (内蔵HDD4TB)、NDR-1104H-8T (内蔵HDD8TB)
モニタリング	
対応カメラ	アナログ、HD-TVI、AHD
映像入力	4BNC
映像出力	1HDMI、1VGA (D-sub15ピン)
表示解像度	HDMI : 1920×1080、1440×900、1280×1024 VGA : 1920×1080、1440×900、1280×1024
表示速度	120ips
画面表示	1画面、4分割画面、シーケンス
デジタルズーム	×2～×12
録画	
カメラ接続台数	4台
内蔵ハードディスクドライブ	4TB (NDR-1104H-4T)、8TB (NDR-1104H-8T) ※インターフェース : SATA
映像圧縮方式	H.264
録画解像度	1920×1080、1280×720、960×480、720×480、960×240、720×240、480×240、360×240
録画速度	120ips (Full HD)
録画モード	連続、イベント、プライベート、テキストイン、緊急
検索モード	日時/録画テーブル、カレンダー、モーション感知、各種イベントログ など
補助記録装置	USB フラッシュメモリ ※FAT32 フォーマットのみ対応
インターフェース	
音声入出力	入力 : 4RCA 出力 : 1RCA、1HDMI
アラーム入出力	入力 : 4TTL 出力 : 1 無電圧接点 ※いずれもターミナルブロック
シリアルインターフェース	RS232、RS485 ※いずれもターミナルブロック
IR 遠隔制御	リモコン
USBポート	2 (USB2.0)
ネットワーク	
イーサネットポート	RJ45 (10/100Mbps)
画像伝送速度	30ips (Full HD)
イベント通知	Eメール、遠隔監視ソフトウェアコールバック
音声双方向	対応
一般	
外形寸法	W300mm×H62mm×D232mm ※突起部含まず
質量	3.0kg ※HDD2 台内蔵の場合
電源	DC12V 5A アダプター
消費電力	最大 15.6W
動作温度	0℃～40℃
動作湿度	0%～90%
認証	FCC、CE、PSE
付属品	簡易マニュアル、CD (NDR-1104H 取扱説明書、遠隔監視ソフトウェア iRAS マニュアル、iRAS ソフトウェア)、電源アダプター、IR リモコン、保証書

■ 外観図 (単位: mm)

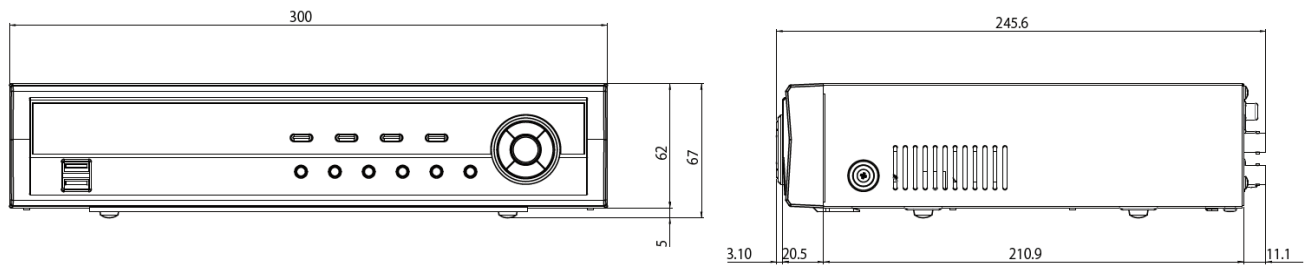

■ 前面パネルボタン

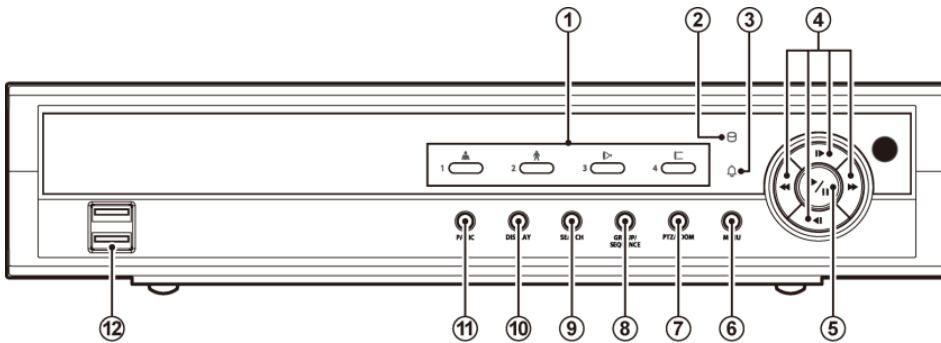

- ①カメラボタン ②HDD LED ③アラーム LED ④矢印ボタン ⑤再生/一時停止ボタン ⑥メニューボタン ⑦カメラ操作/拡大ボタン
 ⑧グループ/画面自動切換ボタン ⑨検索ボタン ⑩分割表示ボタン ⑪緊急録画ボタン ⑫USB コードコネクタ