


- 仕様
- 電源
DC 10.5~30V
 - 消費電流
DC 24V 供給時: 最大115mA
DC 12V 供給時: 最大230mA
 - 質量
約255g
 - IP規格
IP43 (準拠)
 - 主要材料
 - ①正面パネル - 化学強化ガラス (飛散防止フィルム付き)
 - ②本体 (樹脂部品) - ABS樹脂 (外観部品は透明耐候グレード)
 - ③USBキャップ - エラストマー樹脂
 - 色モデル
 - 白モデル
 - ①正面パネル - 日塗工 E55-80B (近似色)
 - ②本体 (樹脂部品) - スミベックス オパール032 (近似色)
 - ③USBキャップ - 日塗工 EN82-82 (近似色)
 - 黒モデル
 - ①正面パネル - 日塗工 EN-15 (近似色)
 - ②本体 (樹脂部品) - 日塗工 EN-10 (近似色)
 - ③USBキャップ - 日塗工 EN-20 (近似色)

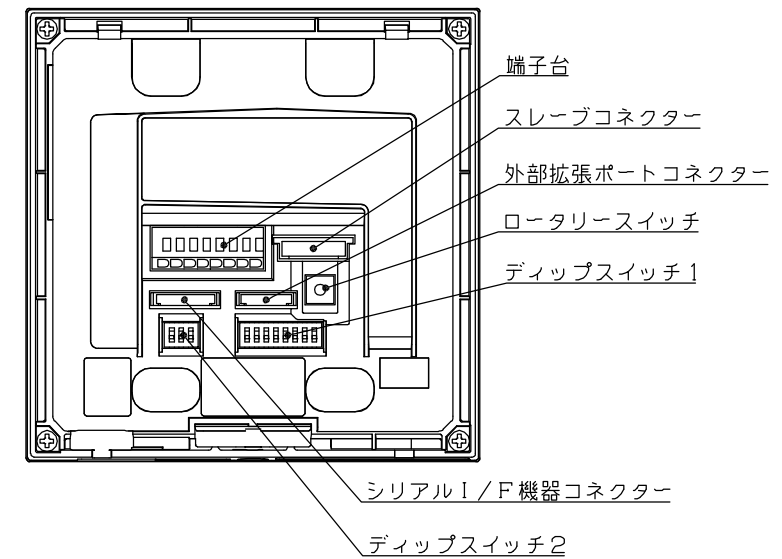

製品名	型式
シリアルインターフェースT	GG2-AS1-T1A
図番	
GG2-AS1-T1A-001	株式会社クマヒラ

製品情報は予告なく変更される場合がございます。