


仕様

1. 電源
 - DC10.5~30V
 - 消費電流
 - DC2.4V供給時:最大310mA
 - DC1.2V供給時:最大620mA
2. 質量
 - 約270g
3. IP規格
 - IP43(準拠)
4. 主要材料
 - ①正面パネル - 化学強化ガラス(飛散防止フィルム付き)
 - ②本体(樹脂部品) - ABS樹脂(外観部品は透明耐候グレード)
 - ③USBキャップ - エラストマー樹脂
5. 色
 - 白モデル
 - ①正面パネル - 日塗工 E55-80B(近似色)
 - ②本体(樹脂部品) - スミベックス オパール032(近似色)
 - ③USBキャップ - 日塗工 EN82-82(近似色)
 - 黒モデル
 - ①正面パネル - 日塗工 EN-15(近似色)
 - ②本体(樹脂部品) - 日塗工 EN-10(近似色)
 - ③USBキャップ - 日塗工 EN-20(近似色)

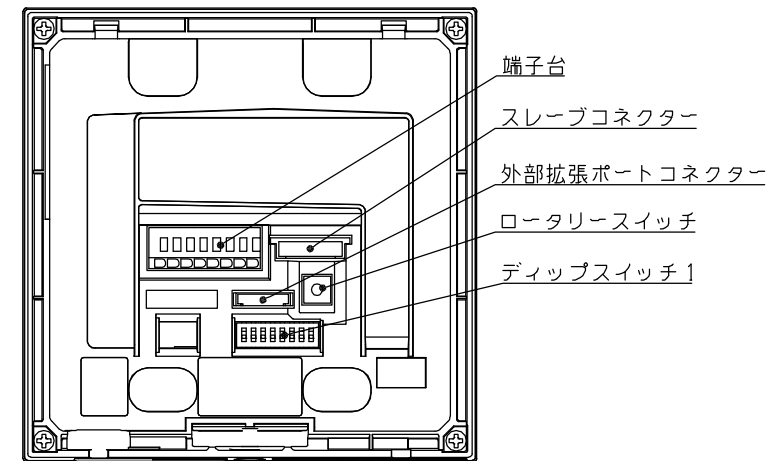

製品情報は予告なく変更される場合がございます。

製品名	型式
マルチカードリーダー-N	GG2-NC5-N1A
図番	
GG2-NC5-N1A-001	株式会社クマヒラ