

HD ネットワークカメラ

定 格

■ カメラ部

撮像デバイス	1/3型CMOS
有効画素数	212万画素、1944(H)×1092(V)
撮像面積	水平5.3 mm×垂直3.0 mm
カラー撮像方式	単板 原色 ローリングシャッター方式
走査方式	プログレッシブ
最低被写体照度	カラー: 0.3 lx(F1.2,50%出力,AGC HIGH) 0.15 lx(F1.2,25%出力,AGC HIGH) 白黒: 0.03 lx(F1.2,50%出力,AGC HIGH) 0.015 lx(F1.2,25%出力,AGC HIGH)
ホワイトバランス	ATW-Wide、ATW-Narrow、AWC
A G C	有り(OFF、MID、HIGH)
電子シャッター	Auto:1/30~1/10000 Manual:1/30、1/50、1/60、1/100、 1/250、1/500、1/1000、 1/2000、1/4000、1/10000
電子感度アップ	可能 OFF、×2、×4、×8、×16、×32、×60
BLC(逆光補正)	設定可能:OFF、エリア1、エリア2、エリア3、エリア4
カラーレベル	調整可能
エンハンスレベル	調整可能
ブラックレベル	調整可能
3次元ノイズリダクション	有り
ワイドダイナミックレンジ	有り
シーンファイル	8種類設定可能
A L C 優先順位	動き優先/画質優先/Comboから選択
レンズマウント	CSマウント
バックフォーカス調整	有り
ダイナイト機能	IRカットフィルタ挿抜
プライバシーマスク	付(矩形形状設定可能)
オートアイリスレンズ出力	DCアイリス(4Pコネクター)
モニター出力	NTSC/PAL方式(スイッチ切替) VBS 1.0 V(p-p) 75 Ω RCAピン(IPと同時出力可、パフォーマンス制限あり)
SDカードスロット	有り(SDHC対応)

■ 推奨PC仕様

O	S	Windows 7 Professional Windows Vista Business Windows XP Home Edition(SP3) Windows XP Professional(SP3)
C	P	U Intel Core 2 Duo 3 GHz以上 (1920×1080 30fps表示時)
メモリー容量		2 GB以上
HDD空き容量		1 GB以上
画面解像度		1024×768(XGA)以上

■ ネットワーク部

インターフェース	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX (AUTO NEGOTIATION/MANUAL)
通信プロトコル	TCP/IP,UDP/IP,FTP,ICMP,ARP,DHCP,SNTP,HTTP, SMTP,RTP,RTSP,IPv4,IPv6,DSCP,HTTPS,SNMP
標準化プロトコル	ONVIF/PSIA対応
画像圧縮方式	H.264/JPEG/MPEG4
画像サイズ	1920×1080,1280×960,1280×720, 640×480,640×360,320×240
圧縮設定(H.264)	ビットレート設定可能
圧縮設定(JPEG)	バリエーションファイルサイズVFS、アバレッジファイルサイズAFS 選択可
圧縮設定(MPEG4)	ビットレート設定可能
フレームレート	最高30 fps (1920×1080)
配信方式	ユニキャスト/マルチキャスト(IGMP Ver.2対応)
ビューワー	Webブラウザ(Windows7:IE8.0、IE9.0、 WindowsVista:IE7.0、WindowsXP:IE6.0)
接続クライアント数	最大20
マルチレゾリューション機能	異なる解像度で同時に3ストリーム配信可能 (2種類の圧縮方式まで)
動き検出機能	有り
妨害検出機能	有り
プリポスト記録	FTPサーバもしくはSDカードを使用 プリポストアラーム記録可能
Webサーバー機能	有り
FTPクライアント機能	有り
メール通知機能	有り
DHCPクライアント機能	選択可能(工場出荷時:無効)
SNTPクライアント機能	有り(有効/無効、手動設定可能)
アクセス保護機能	有り(パスワードによる3段階設定)
ローカル録画機能	SDカードに記録 連続記録、アラーム記録、ネットワーク障害時記録
デジタルPTZ機能	有り

■ 総 合 部

電 源	DC -48 V (IEEE802.3af標準のPoE)
消 費 電 流	120 mA (PoE)
周 囲 温 度	-10℃~+50℃(動作)、0℃~40℃(推奨)
湿 度	20%~90%RH(結露なきこと)
外 形 寸 法	幅55 mm×高さ53 mm×奥行121 mm (突起物含まず)
質 量	340 g
適合レコーダー	VR-X3200,VR-X1600,VR-N1600B, VR-A400,VR-816A,VR-809A
仕 上	本体:パールグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似) フロント部:ライトシルバー(マンセル1.5PB8.4/0.3近似)
付 属 品	保証書 ご相談窓口案内 安全上のご注意 取扱説明書 CD-ROM


(2013年2月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド	分類	発行	頁
VN-H37		CCTV	2013年12月	1/2

HD ネットワークカメラ

外観寸法図

単位:mm

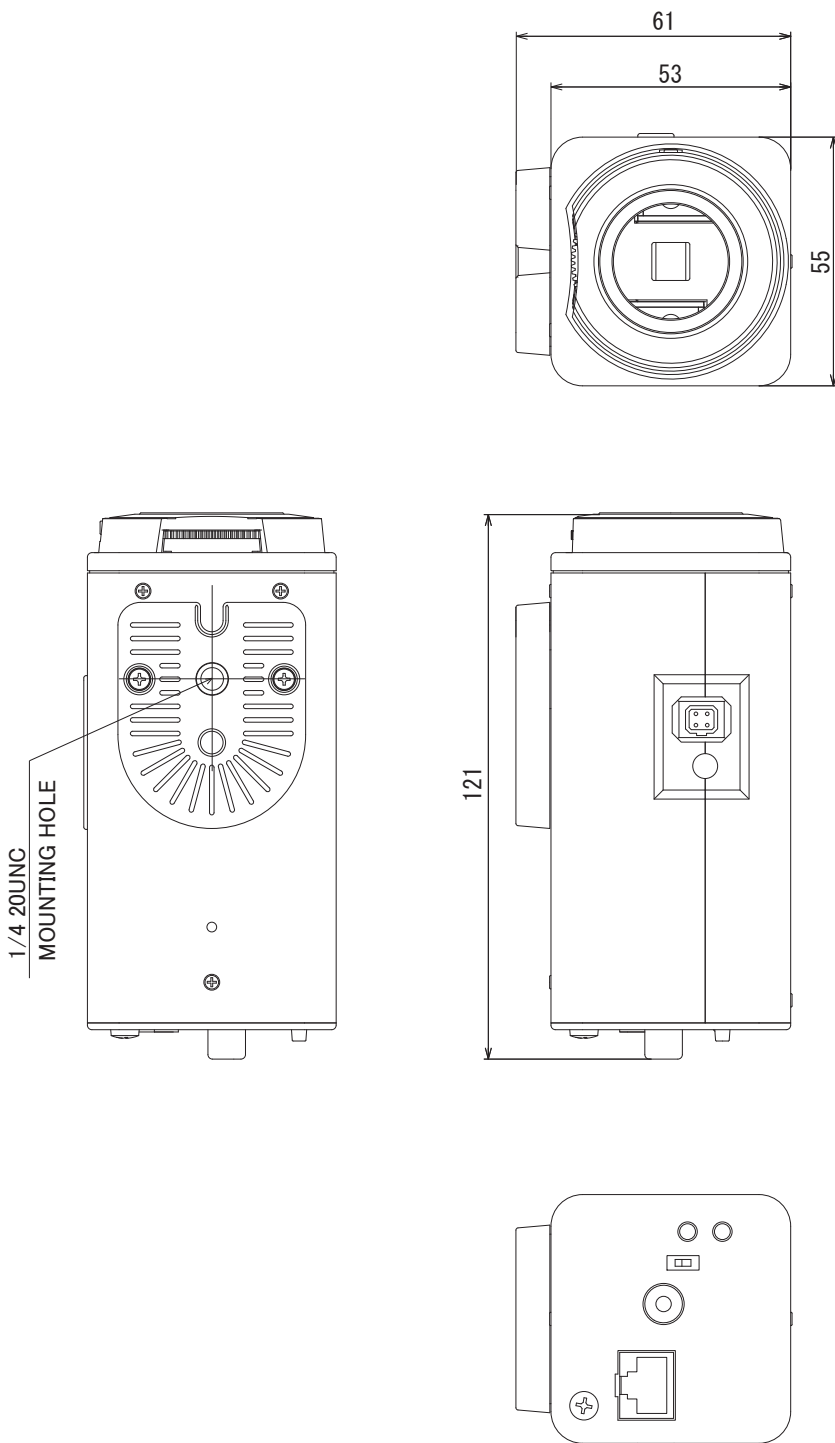

(2013年2月初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド	分類	発行	頁
VN-H37		CCTV	2013年12月	2/2