

www.e-nature.co.jp



Access Control System

入退室管理システム

抑止ではない。強い阻止を実行する。

入退室管理システムは強固なセキュリティを構築し、不正・犯罪行為を「させない」「できない」環境づくりに貢献します。

Gallagher 入退室管理システム 製品概要

入室・退室の、“排除”と“制御”

入退室管理システムは、室内の情報・物品・設備などの盗難や破壊行為への対策に有効な手段です。部外者への入室させないという「シンプルな排除」に加え、例えば、入室可能時間帯の設定や共連れ防止機能などを利用した入室許可者への「緻密な制御」をおこない、抑止効果に留まらない、強い阻止を実行します。

入退室管理システムの基本機能を網羅

「アンチパスバック（共連れ防止）」「2名同時認証入室」「スケジュール制御（曜日や時間帯で制限）」「ユーザー権限制御（ユーザー毎の入室権限）」「履歴管理」などの、基本的な機能を網羅しています。

自由自在に画面を構成

高いユーザビリティを実現。ユーザーが常時表示しておきたいウィンドウで画面を構成できるため、都度見たいウィンドウを表示する操作が不要です。

ラインナップは2ドア制御・8ドア制御

小規模施設向けの2ドア制御と、8ドア制御の2バージョンをラインナップしています。
※8ドア以上の制御もシステム構築可能です。

わかりやすいイベント発生状況

カードリーダーなどの接続デバイスのアイコンをプロットした施設のマップを表示し、イベントが発生した際に該当するアイコンを点滅させます。その発生場所と、アクセスイベントの場合は顔写真なども含む入退室者の情報を表示し、特にリアルタイム監視に便利な機能です。もちろん「誰がどこに」といった状況確認もできます。

システムディビジョン機能

ひとつの施設を複数のサイトに分割し、それぞれのサイトごとに入退室の管理・運用をおこなえる機能です。もちろん管轄外のサイトからは、いかなる操作もされません。例えばテナントビルの場合、施設全体にシステムを導入してオーナー様や管理会社様などが一括管理しつつ、日常の管理・運用は各テナントごとで実施するといったことが可能になります。


Wiegand対応

Wiegand対応につき、例えば虹彩認証リーダーや静脈認証リーダーなどといった生体認証のデバイスを利用することが可能です。エリアの重要度の高低でカードリーダーと使い分け、より合理的なシステムを構築します。

株式会社ネエチアは「Gallagher」(ギャラガー)社の正規代理店です。

基本システム構成

8 ドア制御の場合のシステム構成です。

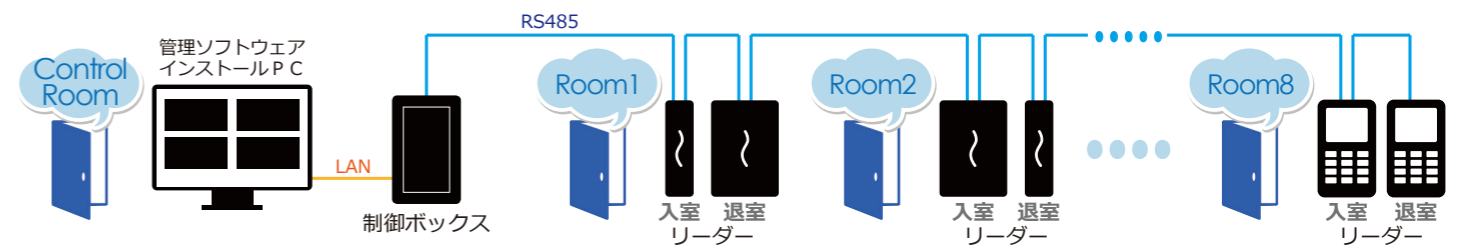

システム構成機器

*虹彩認証リーダー iCAM7000S は「IRIS ID」社の製品です。

カードリーダー T10 C300400 価格 OPEN MIFARE 対応のカードリーダー ■ 幅 35mm のコンパクトサイズ ■ 防塵・防水保護等級 IP68・耐衝撃保護等級 IK07 ■ 動作温度：-35℃～+70℃ □ 外形寸法：H115×W35×D12mm	カードリーダー T11 C300410 価格 OPEN MIFARE 対応のカードリーダー ■ 幅 70mm タイプ ■ 防塵・防水保護等級 IP68・耐衝撃保護等級 IK07 ■ 動作温度：-35℃～+70℃ □ 外形寸法：H115×W70×D12mm	虹彩認証リーダー iCAM7000S 価格 OPEN 目の虹彩で個人 ID を認証 ■ 生体認証最高精度 ■ メガネ・マスク着用のままでも認証可能 ■ 完全非接触・ハンズフリー □ 外形寸法：H211×W178×D64mm
2 ドアコントローラ NC302910-1 価格 OPEN 2 ドア制御のコントローラ ■ 最大 2 ドアまで制御 ■ 2 ドアの入室側・退室側にそれぞれリーダー取付可能 (4 リーダー取付) □ 外形寸法：H400×W300×D150mm	8 ドアコントローラ NC200109-1 価格 OPEN 8 ドア制御のコントローラ ■ 最大 8 ドアまで制御 ■ 8 ドアの入室側・退室側にそれぞれリーダー取付可能 (16 リーダー取付) □ 外形寸法：H620×W372×D150mm	管理ソフトウェア Command Centre C201311 価格 OPEN 大規模施設にも対応の管理ソフト ■ 最大 16 ドアまで管理 ■ オプション・ソフトウェア使用で 8,000 ドアまで管理 ■ カードホルダ：最大 10 万人登録、リーダー：最大 16,000 台登録、履歴保持件数は無制限
MIFARE Classic カード (エンコード済) C196330-ENCODE-1 (未エンコード) C196330 価格 OPEN ■ セキュリティ性の高い、独自のエンコード済カードと未エンコードカードをラインナップ ■ 仕様：MIFARE Classic ISO Card (4K) ※ともに白カードです。	オプション スぺーサー (T10 用) C300300 (T11 用) C300302 価格 OPEN ■ 金属面にリーダーを取り付ける際に、認証精度の安定性を保ちます。 □ T10 用 外形寸法：H117×W36×D15mm □ T11 用 外形寸法：H116×W72×D15mm	オプション フォト ID&エンコーディングライセンス 2A8071 価格 OPEN ■ カード発行のためのオプション・ソフトウェア ■ 独自のエンコードでセキュリティ性の高いカードが発行できます。 ※別途カードリーダー/ライターが必要です。

●製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがあります。 ●記載された商品名・会社名などは、各社の商標、あるいは登録商標です。

プラントから個人宅まで —— ネエチアにはノウハウがあります。

● ネエチアはワンストップ

システム設計 → 販売 → 施工 → 保守

システム設計から、導入後の保守までネエチアで一貫しておこないます。

● 売り切り・リース契約、どちらにもご対応

お客さまのご都合に応じて、ご購入いただくシステム売り切りとリース契約のどちらにも対応いたします。

● ご相談ください、安心の保守契約

ご購入いただいたシステムの、万が一の障害発生時に備え、安心の保守契約プランをご用意しています。ぜひご相談ください。

○各製品のカタログや仕様書は、弊社 HP からダウンロードできます。

www.e-nature.co.jp

○各製品のお問い合わせは、お電話が弊社 HP の問い合わせフォームをご利用ください。

現地調査・御見積
無料

お気軽にお申し付けください。