

5M Box Camera

5MP ボックス型 ネットワークカメラ

NC-B4501X-A

解像度、高画質映像のリアルタイム監視および録画に同時対応するマルチストリーミング対応。映像圧縮方式H.265の採用により、高解像度録画・長期録画もサポート。

500万
画素

PoE

True
WDRデイ&
ナイト逆光
補正

ONVIF

製品概要

500万画素の高解像度

500万画素の解像度で、監視映像、録画映像ともに高画質映像を提供。

4段階映像圧縮率および多様な圧縮解像度対応

H.265、H.264動画圧縮、M-JPEG圧縮アルゴリズムに同時対応。

高圧縮H.265で映像データをコンパクトに

動画圧縮規格のH.265、H.264、M-JPEGに対応。ネットワーク帯域の負荷軽減、高解像度・高フレームレート設定での録画期間の長期化をサポート。

その他


microSD / SDHC / SDXCスロット内蔵 / デイ&ナイト / ワイドダイナミックレンジ / アラームイン・アウト機能 / 各種イベント感知 / ONVIF対応

仕様

製品名	5MP ボックス型 ネットワークカメラ
型番	NC-B4501X-A
ビデオ	
撮像素子	1/2.8型CMOS
有効画素数	水平2592×垂直1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズタイプ	レンズ別売 (C/CS Mount)
アイリスコントロール	P-IRIS / DC Auto IRIS / Manual IRIS
最低被写体照度	カラー : 0.15 lux @F1.6 白黒 : 0.015lux @F1.6
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッタースピード	オート/マニュアル(1/30~1/10000), アンチフリッカー, スローシャッター (1~1/5, 1/7.5, 1/15)
デナイト	あり (IRカットフィルター方式)
イメージ設定	露出設定, ホワイトバランス, 自動調整ビデオモード(シャープネス, コントラスト, カラー, 輝度調整)
逆光補正	ON / OFF
イメージスタビライザー	-
De-fog	-
プライバシーマスキング	8 ゾーン
インテリジェントビデオ	ビデオモーション検知, アクティブタンパーリング, トリップゾーン
ビデオ出力	-
ネットワーク	
映像圧縮方式	H.265, H.264 (MP) M-JPEG
インテリジェントコーデック	あり
ビットレートコントロール	H.265 - VBR, CBR H.264 - VBR, CBR
音声圧縮方式	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
音声双方向通信	-
IPカメラ プロトコル	DirectIP 2.0, DirectIP 2.0, ONVIF Profile S
最大フレームレート	4:3 : 30ips : 2592×1944 (WDR) 16:9 : 30ips : 2592×1456 (WDR)
画像サイズ	4:3 : 2592×1944, 1920×1440, 1280×960, 640×480 16:9 : 2592×1456, 1920×1080, 1280×720, 640×360
マルチビデオストリーミング	4ストリーミング
ネットワークプロトコル	DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp, SNMPv2
セキュリティ	SSL Encryption, Multi-user Authority, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS
遠隔アクセスクライアント	-
イーサネット	RJ45 (10/100BASE-T)

プリポストイベント	あり (最大60MB)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (最大256GB)
アラーム/イベント	
トリガーイベント	モーション検知, アラームイン, タンパーリング, トリップゾーン
イベント通知	リモートスイッチ, Email (静止画添付)
音声入出力	-
アラーム入出力	2 / 2
環境	
外部衝撃保護等級	-
防水・防塵保護等級	-
動作温度	-10°C~+50°C *起動環境温度: 0°C以上
動作湿度	0%~90%
電源	
電源	DC12V, PoE (IEEE 802.3af Class 2)
消費電力	12V=, 0.5A, 6W PoE, IEEE 802.3af (Class 2) 5.6W
認証	FCC, CE, KC
外形寸法	
外形寸法	78 mm×63.5 mm×150.1 mm
質量	0.3 kg
付属品	クイックガイド, Cマウントリング端子台, 保護カバー

外観図

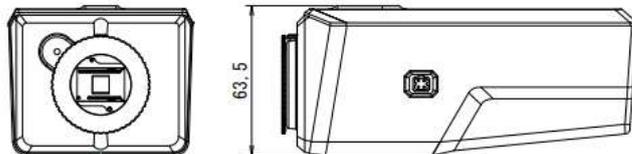

●製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがあります。



本 社 〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上1-7-38
TEL : 0467-77-2222 FAX : 0467-78-2857

関西営業所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-1-15 西天満パークビル2号館2階
TEL : 0467-77-2222 FAX : 0467-78-2857

お問い合わせ先