

Full HD 12x MINI PTZ Camera

2MP 屋内対応ミニPTZネットワークカメラ

NC-S6261X-A

屋内用 軽量スリムサイズ。デジタルフリップによる180度チルト範囲で高密着リアルタイム追跡が可能な12倍ズームPTZカメラ。




2MP	12倍 ズーム	ワイド ダイナミック レンジ	デイ& ナイト	アラーム イン/ アウト
H.265 高圧縮	30fps @Full HD	ONVIF		

製品概要

▶ 2メガピクセルの全方位カメラ

スリムなサイズでリーズナブルな価格を実現。
 室内360°全方位監視とPTZの組み合わせにより未確認箇所をゼロに近づけます。

▶ 12倍ズーム倍率

室内設置に最適化された12倍ズーム倍率で50m先の顔も鮮明に撮影。

▶ H.265の高圧縮

動画圧縮規格のH.265、H.264の他にM-JPEGにも対応。

▶ その他

microSD/SDHC/SDXCスロット内蔵 / デイ&ナイト / ワイドダイナミックレンジ / アラームイン・アウト / ONVIF対応


仕様

製品名	2MP PTZ型 ネットワークカメラ
型番	NC-S6261X-A
カメラ部	
撮像素子	1/2.8型CMOS
有効画素数	水平1920×垂直1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズタイプ	AF ズームレンズ
F値	F1.6 - 2.8
アイリスコントロール	DC オートアイリス (ホールセンサー内蔵)
画角	水平:58.2°～4.83°、垂直: 65.3°～5.7°、 対角:34°～2.8°
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux @ F1.6、白黒: 0.01Lux @ F1.6
ホワイトバランス	-
ダイナミックレンジ	あり 120dB
電子シャッタースピード	オート、マニュアル(1/30～1/10000)、アンチフリッカー、スローシャッター(1/7.5、1/15)
デイナイト	あり (IRカットフィルター方式)
IR LED	-
イメージ設定	露出設定、ホワイトバランス、自動調整ビデオモード シャープネス、コントラスト、カラー、輝度調整
デジタルノイズリダクション	2DNR、3DNR
逆光補正	ON / OFF
ミラーリング / ピボット	水平 / 垂直
イメージスタビライザー	あり(EIS)
プライバシーマスキング	8 ゾーン
インテリジェントビデオ	ビデオモーション検知、アクティブタンバリング アラーム
自動追跡	-
ビデオ出力	-
パン/チルト/回転	
パンレンジ	360° (全方位)
パンスピード	0.02～150°/秒 (プリセット 150°/秒)
チルトレンジ	180° (0～180°)
チルトスピード	0.02～150°/秒 (プリセット 150°/秒)
プリセット	256個
ネットワーク	
映像圧縮方式	H.265, H.264 (MP), M-JPEG
インテリジェントコーデック	あり
ビットレートコントロール	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR
IPカメラ プロトコル	DirectIP 2.0, ONVIF Profile S
最大フレームレート	30ips : 1920 x 1080 (WDR)
画像サイズ	1920 x 1080、1280 x 720、640 x 360、 352 x 240
ネットワークプロトコル	DirectIP 2.0 Protocol, IPv4、IPv6、 RTP/RTSP/TCP、RTP/RTSP/HTTP/TCP、 RTP/UDP RTSP/TCP、HTTP、HTTPS、FTP、 SNTP、SMTP、FEN、mDNS、uPNP、SNMPv2
セキュリティ	SSL Encryption、Multi-user Authority、 IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS
遠隔アクセスクライアント	-
イーサネット	RJ45 (10/100BASE-T)

プリ/ポストイベント	あり(最大60MB)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC、Smart Failover (最大256GB)
アラーム/イベント	
トリガーイベント	モーション検知、アラームイン、タンバリング、 トリップゾーン
イベント通知	遠隔監視ソフトウェア、Email(静止画添付)
音声入出力	-
アラーム入出力	1/1
環境	0%～90%
外部衝撃保護等級	-
防水・防塵保護等級	-
動作温度	-10℃ ~ +50℃ ※起動環境温度:0℃以上
動作湿度	0%～90%
電源	
電源	DC12V、PoE IEEE 802.3af (Class 3)
消費電力	DC12V、9.2W / PoE (IEEE 802.3af Class 3)、 10W
認証	FCC、CE、KC、UL
外形寸法	
外形寸法	Ø155 mm x 158.1 mm
質量	1 kg
付属品	クイックガイド、設置用ガイドパターン、フェライトコア、 設置用ネジ・アンカー(各3本)、ターミナルブロック(2個)、 インストールマウント

外形図

単位:mm

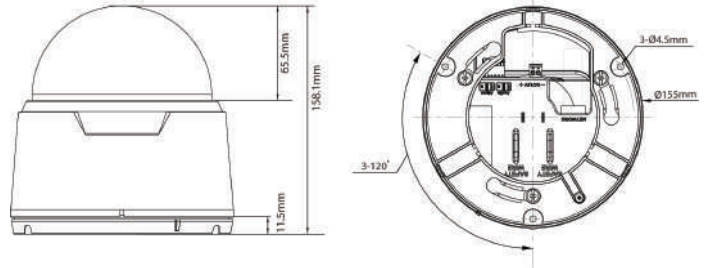

●製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがあります。



株式会社 ネイチャ

本社 〒252-110 神奈川県綾瀬市大上1-7-38
TEL 0467-77-2222 FAX 0467-78-2857

関西営業所 〒530-004 大阪府大阪市北区西天満5-1-15 西天満パークビル2号館2階
TEL 06-6312-0065 FAX 06-6312-0128

お問い合わせ先