

Full HD IR Bullet Camera

2MP バレット型ネットワークカメラ

NC-T4236WRX-A

防水・防塵・耐衝撃の堅牢構造により、
屋内外を問わずあらゆる環境に対応
したフルHD(1080p)解像度ネットワー
クカメラ



2MP	microSD カード スロット	電動式 ハーフオーカル レンズ	デイ & ナイト	耐衝撃 構造 IK10
防水・ 防塵構造 IP67	ワイド ダイナミック クレンジ	IR LED 30m	アラーム イン/ アウト	

ONVIF

製品概要

▶ 200万画素の高解像度

200万画素の解像度で、監視映像、録画映像ともに高画質映像を提供

▶ 防塵・防水・耐衝撃構造で屋外設置に対応

防塵・防水の保護等級IP67と耐衝撃構造 IK10対応により、屋内外を問わずあらゆる場所に設置が可能

▶ 高圧縮H.265で映像データをコンパクトに

動画圧縮規格のH.265、H.264、M-JPEGに対応。ネットワーク帯域の負荷軽減、高解像度・高フレームレート設定での録画期間の長期化をサポート。

▶ IR LED内蔵で極端な暗所でも撮影可能

IR LED内蔵により、人の目では何も見えない照度0ルクスの暗所でも撮影が可能


仕様

製品名	2MPバレット型ネットワークカメラ
型番	NC-T4236WRX-A
カメラ部	
撮像素子	1/2.8型CMOS
有効画素数	約200万画素(水平1920×垂直1080)
走査方式	プログレッシブスキャン
最低被写体照度	カラー:0.1 lux(F1.4) 白黒:0 lux(IR LED オン)
ホワイトバランス	プリセット(自動、維持、白熱灯～蛍光灯)、手動
デナイト	あり(IRカットフィルター方式)
ワイドダイナミックレンジ	あり 120dB
デジタルノイズリダクション	2DNR、3DNR
逆光補正	ON、OFF
電子シャッタースピード	オート、マニュアル(1/30～1/10000)、アンチフリッカー、スローシャッター(1/7.5、1/15)
IR LED	照射距離:30m、LED個数:6個
音声入出力	なし
外部ストレージ	microSD / SDHC / SDXC(Class6以上、256GBまで)
レンズ部	
レンズタイプ	モーター可変焦点レンズ(F=1.4～2.8)/ DCアイリス
焦点距離	f=2.8～12mm
画角(Tele～Wide)	水平33°～98°、垂直:19°～51°、対角:38°～116°
IRカットフィルター	あり
ネットワーク	
イーサネット	RJ45(10/100BASE-T)
映像圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG
画像サイズ	1920×1080、1280×720、640×360、352×240
ビットレートコントロール	H.265:CBR/VBR、H.264:CBR/VBR
最大フレームレート	30ips : 1920×1080 ※ワイドダイナミックレンジ機能使用時
マルチストリーミング	4ストリーミング
オーディオ圧縮方式	ADPCM-16K、G.726、G.711u-Law、G.711a-Law
ネットワークプロトコル	DirectIP 2.0 Protocol、RTP/RTSP/TCP、RTP/RTSP/UDP、RTSP/TCP、HTTP、HTTPS、FTP、SNTP、SMTP、FEN、mDNS、UPnP
ネットワークセキュリティ	マルチユーザーオーソリティ、IEEE802.1x、IPフィルタリング、HTTPS、SSLエンクリプション
同時アクセス数	最大10名
ビューワー	iRAS、RAS Mobile、Webguard、INIT(設定用ソフトウェア)、iNEX(別売)
アラームとイベント	
トリガーイベント	モーション感知、アラームイン、タンパーリング、トリップゾーン
プリ/ポストイベント	あり(最大60MB)
イベント通知	遠隔監視ソフトウェアEmail(静止画添付)
オーディオアラーム	あり
アラーム入力	1TTL NC/NO programmable、4.3V(NC) または0.3V(NO)threshold、DC5V
アラーム出力	1TTL open collector、最大負荷:30mA、最大電圧:DC5V

一般	
防水・防塵保護等級	IP67
外部衝撃保護等級	IK10
外形寸法	φ77×H244.1mm
質量	0.84kg
電源	PoE (IEEE802.3af class3)、DC12V
消費電力	PoE (IEEE802.3af Class3):8.5W DC12V:0.78A、9.3W
動作温度	-20℃～55℃ ※起動時環境温度:0℃以上
動作湿度	0%～90%
認証	FCC
付属品	イージーマニュアル、CD(NC-T4236WRX-Aインストールマニュアルとオペレーションマニュアル、遠隔監視ソフトウェアiNEX Basic マニュアルとソフトウェア、設定用ソフトウェアINIT マニュアルとソフトウェア)、サンシールド、サンシールド固定ネジ、設置用ネジ・アンカー(各4本)、プッシング(4本)、RJ45モジュラージャック、RJ45防水ゴムリング、RJ45コネクタ保護カバー、ケーブル防水ゴムリング、RJ45コネクタ・バックカバー

外観図

単位:mm

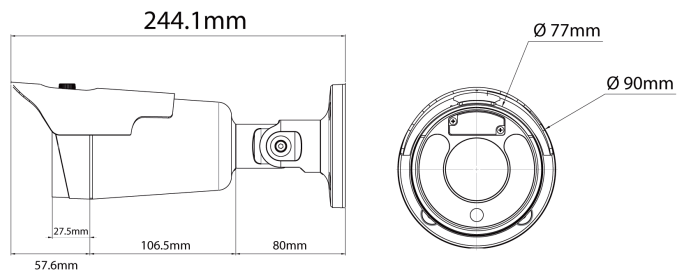

●製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがあります。



株式会社 ネイチャ

本社 〒252-110 神奈川県綾瀬市大上1-7-38
TEL 0467-77-2222 FAX 0467-78-2857

関西営業所 〒530-004 大阪府大阪市北区西天満5-1-15 西天満パークビル2号館2階
TEL 06-6312-0066 FAX 06-6312-0128

お問い合わせ先