

5M IR Bullet Camera with Heater

5MPバレット型 ネットワークカメラ

NC-T4536HRX-A

防水・防塵・耐衝撃の堅牢構造により、屋内外を問わずあらゆる環境に対応した、500万画素の高解像度ネットワークカメラ。



500万画素	PoE	True WDR	IR LED	防水・防塵構造 IP67
電動パフォーカルレンズ	デイ&ナイト	逆光補正	耐衝撃構造 IK10	ONVIF

製品概要

500万画素の高解像度

500万画素の解像度で、監視映像、録画映像ともに高画質映像を提供。

4段階映像圧縮率および多様な圧縮解像度対応

H.265、H.264動画圧縮、M-JPEG圧縮アルゴリズムに同時対応。

高圧縮H.265で映像データをコンパクトに

動画圧縮規格のH.265、H.264、M-JPEGに対応。ネットワーク帯域の負荷軽減、高解像度・高フレームレート設定での録画期間の長期化をサポート。

その他


microSD / SDHC / SDXCスロット内蔵 / デイ&ナイト / ワイドダイナミックレンジ / アラームイン・アウト機能 / 各種イベント感知 / ONVIF対応

仕様

製品名	5MPバレット型 ネットワークカメラ
型番	NC-T4536HRX-A
ビデオ	
撮像素子	1/2.8型CMOS
有効画素数	水平2592×垂直1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズタイプ	電動バリフォーカルレンズ
焦点距離	f = 3.0 - 13.5 mm
F値	F1.4 - 3.2
アイリスコントロール	DCアイリス
画角 (Tele~Wide)	Wide : 91° (H) 66° (V) 120° (D) Tele : 31° (H) 23° (V) 38° (D)
最低被写体照度	カラー : 0.15 Lux @ F1.4 白黒 : 0 Lux (IR LED On)
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッタースピード	オート / マニュアル(1/30~1/10,000)、アンチ フリッカー、スローシャッター(1/7.5、1/15)
デナイト	あり (IRカットフィルター方式)
IR LED	30 m / (4個)
イメージ設定	露出設定、ホワイトバランス、シャープネス
デジタルノイズリダクション	2DNR、3DNR
逆光補正	ON / OFF
ミラーリング / ビボット	水平 / 対角 / ビボット
イメージスタビライザー	-
De-fog	-
プライバシーマスキング	8 ゾーン
インテリジェントビデオ	ビデオモーション検知、動体検知アラーム、 トリップゾーン
ビデオ出力	-
ネットワーク	
映像圧縮方式	H.265、H.264 (MP) M-JPEG
インテリジェントコーデック	あり
ビットレートコントロール	H.265 - CBR / VBR、H.264 - CBR / VBR
音声圧縮方式	-
音声双方向通信	-
IPカメラ プロトコル	DirectIP 2.0、ONVIF プロトコル
最大フレームレート	4:3 : 30fps : 2592×1944 (WDR) 16:9 : 30fps : 2592×1456 (WDR)
画像サイズ	4:3 : 2592×1944、1920×1440、1280×960、 640×480 16:9 : 2592×1456、1920×1080、1280×720、 640×360
マルチビデオストリーミング	4ストリーミング
ネットワークプロトコル	DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP,RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp,SNMPv2

セキュリティ	SSL Encryption、Multi-user Authority、 IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS
遠隔アクセスクライアント	-
イーサネット	RJ45 (10/100BASE-T)
プリ / ポストイベント	あり (最大60MB)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC、Smart Failover (最大 256GB)
アラーム / イベント	
トリガーイベント	モーション検知、アラームイン、音声検出、 タンパーリング、トリップゾーン
イベント通知	遠隔監視ソフトウェア、Email (静止画添付)
音声入出力	-
アラーム入出力	1 / 1
環境	
外部衝撃保護等級	IK10
防水・防塵保護等級	IP67、ヒーター
動作温度	-40°C~+55°C *起動環境温度: -20°C以上
動作湿度	0%~90%
電源	
電源	DC12V、PoE IEEE 802.3af (Class 3)
消費電力	12V=、1.1A、13.2W PoE、IEEE 802.3af(Class 3)、11W
認証	FCC、CE、KC
外形寸法	
外形寸法	80 mm × 75 mm × 237 mm
質量	0.97 kg
付属品	イーザーマニュアル、サンシールド固定ねじ、 カメラサンシールド、プッシング (4本)、 固定ねじ、アンカー (各4本)、RJ45モジュラー ジャック、RJ45防水ゴムリング、 RJ45コネクタ保護カバー、ケーブル防水ゴム リング、RJ45コネクタ・バックカバー、 インストールCD (INIT / iNEX Basicソフトウェ ア、オペレーションマニュアル)

外観図

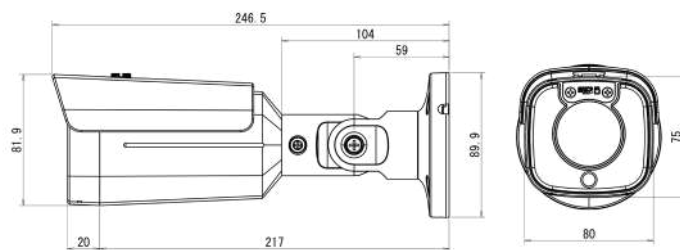

●製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがあります。



本 社 〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上1-7-38
TEL : 0467-77-2222 FAX : 0467-78-2857

関西営業所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-1-15 西天満パークビル2号館2階
TEL : 0467-77-2222 FAX : 0467-78-2857

お問い合わせ先