

8.6MP Vandal-Resistant IR Fisheye Camera

8.6MP 耐衝撃・屋外対応 IR全方位カメラ

NC-Y6C16WRX-A

1台で360°全方位を撮影。全体像を把握したり、人の動きや流れを確認するのに最適。屋内・屋外問わず、あらゆる場所に設置できます。



ONVIF

8.6MP	microSD カード スロット	360° 全方位	デイ & ナイト	耐衝撃 構造 IK10
防水・ 防塵構造 IP67	ワイド ダイナミック レンジ	IR LED 15m	アラーム イン/ アウト	H.265 高圧縮

製品概要

▶ 8メガピクセルの360°全方位カメラ

約8.6万画素の高解像度で360°全方位の撮影が可能です。全方位画像に加え、180°パノラマ、画角内の指定したエリアの分割などのデワーピングが可能のため、撮影したいエリアをカメラ1台で効率良くフォローできます。

▶ 防塵・防水・耐衝撃構造で屋外設置に対応

防塵・防水の保護等級IP67と耐衝撃構造 IK10対応により、屋内外を問わずあらゆる場所に設置が可能。

▶ H.265の高圧縮

動画圧縮規格のH.265、H.264の他にMPEG-4にも対応。

▶ その他

microSD/SDHC/SDXCスロット内蔵 / デイ&ナイト / ワイドダイナミックレンジ / アラームイン・アウト / 各種イベント感知 / ONVIF対応


仕様

製品名	8.6MP 全方位ネットワークカメラ
型番	NC-Y6C16WRX-A
カメラ部	
撮像素子	1/2.3型 CMOS
有効画素数	約860万画素(水平2944×垂直2944)
走査方式	プログレッシブスキャン
画面構成	オリジナル、シングルパノラマ、シングルパノラマ+リ ージョナル×2、デュアルパノラマ、リージョナル×4、 オリジナル+リージョナル×7
最低被写体照度	カラー:0.3lux(F2.0) 白黒:0 lux(IR LED オン)
S/N比	45dB
ホワイトバランス	オート、プリセット(ホールド、白熱灯・蛍光灯)、マニ ュアル(レッド利得値、ブルー利得値)
露出補正	AEターゲットゲイン、アンチフリッカー、スローシャッ ター、ワイドダイナミックレンジ、シャッタースピード (オート、マニュアル)
デイナイト	あり(IRカットフィルター方式)
ワイドダイナミックレンジ	あり(120dB)
デジタルノイズリダクション	2DNR、3DNR
逆光補正	-
電子シャッタースピード	オート、マニュアル(1/30~1/10000)、アンチフリッカ ー、スローシャッター(1/7.5、1/15)
デジタルズーム	12倍デジタルズーム
IR LED	LED照射距離:15m / LED個数:4個
画質設定	露出設定、ホワイトバランス、シャープネス
音声入力	-
音声出力	-
エッジストレージ	microSD / SDHC / SDXC (class6以上、最大256GB)
映像出力	-
レンズ部	
レンズタイプ	固定焦点レンズ(F=2.0) / Fixed Iris
焦点距離	f=1.6mm
画角(Tele~Wide)	水平:180°、垂直:180°、対角:180°
IRカットフィルター	あり
ネットワーク	
イーサネット	RJ45(10/100BASE-T)
映像圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG
解像度	2944×2944、2208×2208、2944×1472、 1472×1472、768×768、736×736、768×384
ビットレートコントロール	H.265:CBR/VBR、H.264:CBR/VBR
最大フレームレート	30ips:2944×2944、15ips:2944×2944 ※ワイドダイナミックレンジ機能使用時
音声圧縮	-
バンド幅コントロール	1Mbps~100Mbps
マルチストリーミング	4ストリーミング
ネットワークカメラ オープンプロトコル	ONVIF Profile S
ネットワークプロトコル	DirectIP 2.0 Protocol、RTP/RTSP/TCP、 RTP/RTSP/HTTP/TCP、RTP/UDP RTSP/TCP、HTTP、 HTTPS、FTP、SNTP、SMTP、FEN、mDNS、uPNP
ネットワークセキュリティ	SSL、マルチユーザーオーソリティ、IEEE802.1×IP フィルタリング、HTTPS
同時アクセス数	管理者2、ライブ映像10、録画映像再生1
ビューワー	iRAS、RAS Mobile、Webguard、INIT(設定用ソフト ウェア)、iNEX(別売)

アラームとイベント	
トリガーイベント	モーション感知、アラームイン、タンパーリング、トリッ プゾーン
イベント通知	遠隔監視ソフトウェア、Email(静止画添付)
音声入出力	-
アラーム入力	1TTL NC/NO Programmable、4.3V(NC) or 0.3V(NO) threshold、DC5V
アラーム出力	1TTL open collector、最大負荷:30mA、最大電圧: DC5V
一般	
外部衝撃保護等級	IK10
防塵・防水保護等級	IP67
外形寸法	Ø135 x 56.9mm
質量	0.67Kg
電源	PoE(IEEE802.3af、Class3)、DC12V
消費電力	DC12V:0.94A、11.3W PoE(IEEE802.3af Class3):10.6W
動作温度	-30℃~50℃ ※0℃以上で起動時
動作湿度	0%~90%
認証	FCC、CE、KC
付属品	クイックガイド、ガイドパターン、RJ45モジュラジャッ ク、RJ45防水ゴムリング、RJ45コネクタバックカバー、 RJ45コネクタ保護カバー、ケーブル防水ゴムリング、 固定ネジ・アンカー(各2本)、絶縁用パッド、プッシン グ(2ヶ)、Lレンチ、乾燥剤(2ヶ)

外観図

単位:mm

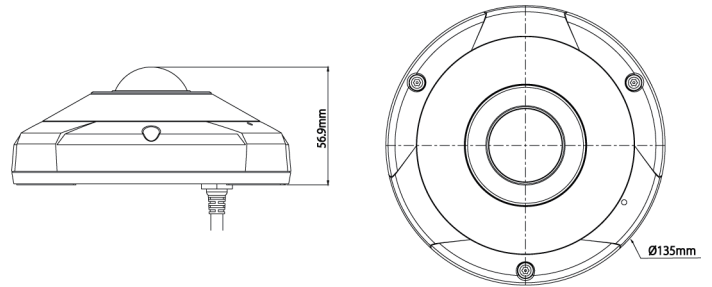

●製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがあります。



本 社 〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上1-7-38
TEL: 0467-77-2222 FAX: 0467-78-2857

関西営業所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-1-15 西天満パークビル2号館2階
TEL: 06-6312-0065 FAX: 06-6312-0128

お問い合わせ先