

4ch NETWORK VIDEO RECORDER

4chネットワークビデオレコーダ

# NNR-1204P

12メガピクセル・4K(UHD)カメラの録画に対応 / H.265の高圧縮  
4ch PoEスイッチ内蔵 / 最大8TB HDD内蔵 / ONVIF対応

4K・  
UHD1200万  
画素H.265  
圧縮

PoE

内蔵HDD  
最大  
8TBアラーム  
イン/  
アウト

ONVIF

## 製品概要

### 12メガピクセル・4K(UHD)カメラに対応

12メガピクセル・4K(UHD)といった高解像度のカメラ映像を録画できます。  
※本レコーダーの帯域は最大140Mbpsです。接続するカメラの合計の帯域を、この数値内に収めるように設定する。

### 高圧縮H.265で映像データをコンパクトに

高い圧縮率ながら、高画質を保持するH.265コーデックを採用。12メガピクセル・4Kカメラといった高解像度カメラ対応に連動し、帯域やHDD容量の軽減に貢献します。

### 遠隔監視ソフトウェアで一括管理

付属の遠隔監視ソフトウェア「iRAS」で複数台数のレコーダを、1台のPCで運用できます。また、各種IPデバイス(カメラ、NVR)とネエチアのアナログカメラ用レコーダを混在させても、「iRAS」で運用が可能です。※WebGuardも対応

### その他


4ch PoEスイッチ内蔵 / アラームイン・アウト機能 / システムイベント監視機能  
ONVIF対応

# 仕様

製品名	4ch ネットワークビデオレコーダー (4ch)
型番	NNR-1204P-4T (4TB)、NNR-1204P-8T (8TB)
<b>映像</b>	
映像入力	4ch (ネットワークカメラ)
映像出力	1HDMI、1VGA (D-Sub15ピン)
ディスプレイ解像度	3840×2160、1920×1200、1920×1080、 1680×1050、1600×1200
表示速度	最大120ips
帯域	最大140Mbps
<b>録画</b>	
録画解像度	最大12MP
録画速度	50Mbps：最大120ips@Full HD、最大60ips@ 4K (UHD)
圧縮	H.265、H.264
録画モード	連続 (タイムラプス)、イベント、 プライベート、緊急 (パニック)
<b>再生</b>	
性能	4K解像度カメラの同時再生は3台まで ※録画は4台可能
検索モード	カレンダー、日時指定、イベントログ、 サムネイル、モーション、テキストイン
<b>保存</b>	
ハードディスクドライブ	SATA×2まで (内蔵)、 eSATA×1ユニットまで (外部ストレージ)
最大容量	48TB ※外部ストレージ使用時の合計
バックアップデバイス	USBメモリ (USB HDD、USBフラッシュメモリ など)
<b>ネットワーク</b>	
映像入力接続	Fast Ethernet (ネットワークカメラ)×4
クライアント接続	Gigabit Ethernet (クライアント)×1
転送速度	50Mbps / 100Mbps (BRPモード) 注 BRP (Boost Remote Performance)モード： ネットワーク帯域幅100Mbpsの設定で遠隔 監視できますが、このモードではレコーダに 接続したモニターには、全カメラのライブ映像 は表示できなくなります。
カメラ電源	PoE (IEEE802.3at、Class 4)×4ポート 30W
イベントアラーム	Email (添付ファイル：.cbf、.MP4)、 コールバック (遠隔ソフトウェア)
クライアントビューア	IRAS、RAS Mobile、WebGuard、 INEX (別売)
<b>インターフェース</b>	
オーディオ入力/出力	レコーダ：- / 1RCA、1HDMI ※出力端子のみ ネットワークカメラ：4 / 4 ※ネットワークカメラの機能に依存

アラーム入力	4TTL、NC/NO programmable、2.4V (NC) or 0.3V (NO) threshold、5V DC
アラーム出力	1 relay output、2A@125V AC、 1A@30V DC (NO)
アラームリセット入力	なし
内蔵ブザー	あり
シリアルインターフェース	RS232 (ターミナルブロック)
USB端子	USB2.0×1、USB3.0×1
<b>一般</b>	
OS	Embedded Linux
外形寸法	W300×H62×D241.2mm
質量	約2.0kg (HDD×1)、約2.7kg (HDD×2)
動作温度	0°C~40°C
動作湿度	0%~90%
電源	レコーダ用：DC12V 6.66Aアダプタ 内蔵4ch PoE用：DC48V 1.66Aアダプタ
消費電力	レコーダ：最大21.12W ※HDD2台搭載時 内蔵4ch PoE：最大31.2W
認証	FCC、UL、CE、CB、PSE
付属品	クイックガイド、CD (NNR-1204Pマニュアル、 遠隔監視ソフトウェアIRASマニュアル、 IRASソフトウェア)、電源アダプタ (DC12V、 DC48V)、IRリモコン、SATAケーブル、 HDD固定用ネジ、保証書

## 外観図

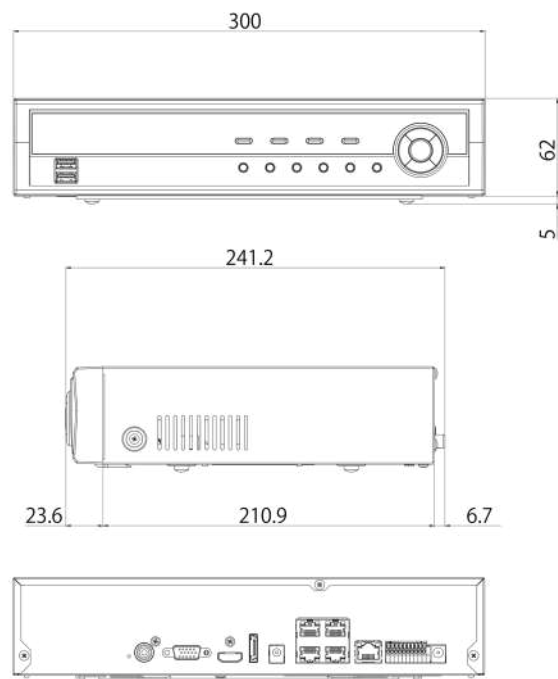

●製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがあります。



本 社 〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上1-7-38  
TEL：0467-77-2222 FAX：0467-78-2857

関西営業所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-1-15 西天満パークビル2号館2階  
TEL：0467-77-2222 FAX：0467-78-2857

お問い合わせ先