

## 仕 様 書

品 名 タイムスイッチ


形 式 NTS-100

概 要 本製品はシリアル通信 (RS-422) で時刻データを出力可能な高精度時計ユニットです。また、無電圧接点での出力も可能です。接点出力は設定により設定でき、毎正時／時刻指定／曜日指定が可能で、ウィークリータイマーとしてもお使いになれます。

### 仕 様


- |           |  |
|-----------|--|
| 1) 使用条件   | 屋内一般   |
| 2) 時計精度   | 月差±5 秒   |
| 3) 使用温度範囲 | 0℃～40℃   |
| 4) 外形     | 212 (W) × 44 (H) × 201 (D) mm (突起部含まず)   |
| 5) 重量     | 1.4kg  |
| 6) 電源     | AC100V±10% 50/60Hz (バックアップバッテリー内蔵)   |
| 7) 消費電力   | 2W   |
| 8) 機能     | a) 時刻データ出力 ..... RS-422 出力<br>b) 接点出力 (リレー出力) ..... 毎正時、指定時刻選択<br>(接点電流 最大 2A)<br>c) カレンダー機能 ..... 動作曜日選択<br>d) 時刻設定 ..... 液晶画面及び前面スイッチで設定 |
| 9) 入出力端子  | a) 時刻データ出力 ..... 端子台 3P×1<br>b) 接点出力 (リレー出力) ..... 端子台 6P×2  |

※本仕様は予告無く変更する場合があります。

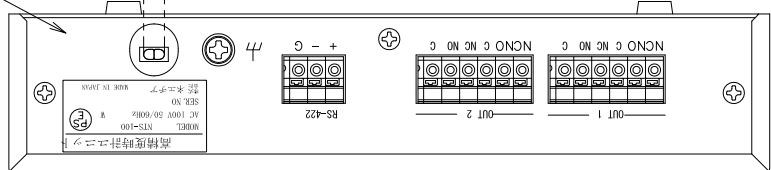


シルク印刷色：黒(半艶) 抜き文字

ACコード (2m)

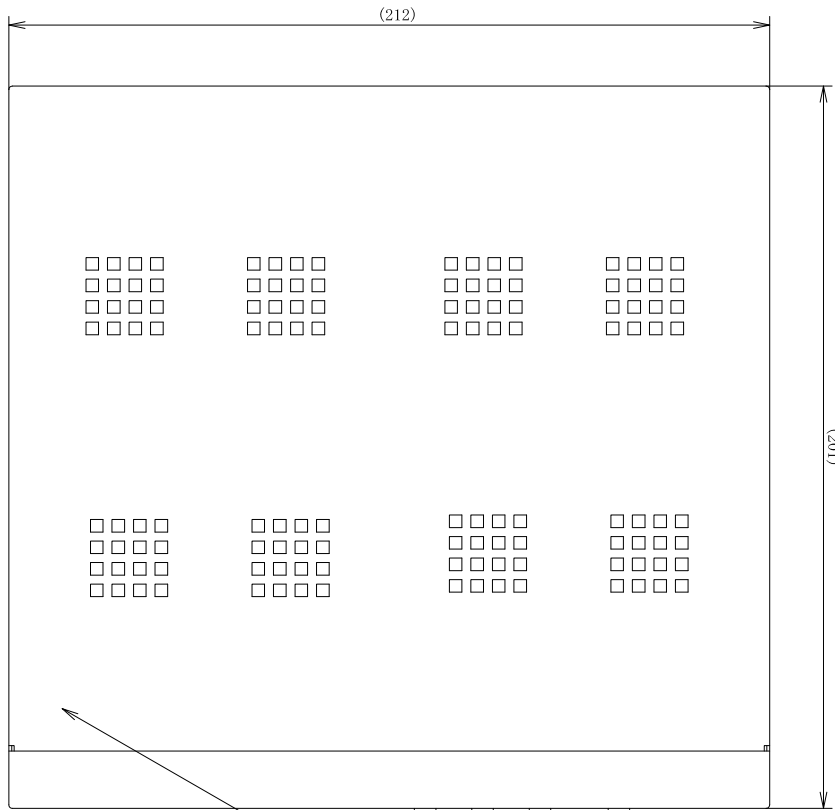


塗装色：黒 半艶

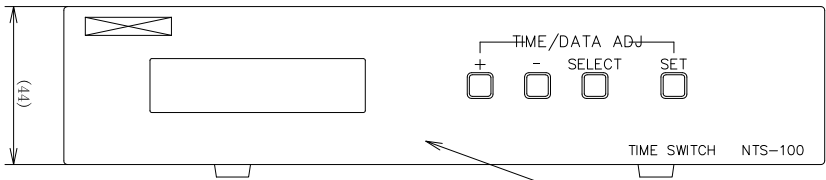

塗装色：黒 半艶  
シルク印刷色：DIC 547相当

質量：1.4kg



| NO. | REVISION | DATE | DESCRIPTION |
|-----|----------|------|-------------|
| 3   |          |      |             |
| 2   |          |      |             |
| 1   |          |      |             |

|         |        |      |             |
|---------|--------|------|-------------|
| HISTORY | SUFFIX | DATE | DESCRIPTION |
| REP1    |        |      |             |

|          |            |            |             |          |           |
|----------|------------|------------|-------------|----------|-----------|
| DRAWN BY | PLANNED BY | CHECKED BY | APPROVED BY | PART No. | TITLE     |
| 岡崎       | 岡崎         |            |             |          | NTS-100外觀 |

|        |          |         |          |
|--------|----------|---------|----------|
| ISSUED | 10.02.25 | REVISED | 10.03.30 |
|--------|----------|---------|----------|

|       |     |
|-------|-----|
| SHEET | 1/1 |
|-------|-----|