

AHD/HD-TVI DIGITAL VIDEO RECORDER

4ch 5MP AHD/HD-TVI対応 デジタルビデオレコーダ

TR-2504

5メガピクセル AHD・HD-TVI・NTSCフォーマット対応 / H.265の高圧縮
最大8TB HDD内蔵 / ONVIF対応AHD
HD-TVI
NTSC500万
画素H.265
圧縮内蔵HDD
最大
12TB120ips
@2MPアラーム
イン/
アウト音声
双方向
通信

ONVIF

製品概要

5メガピクセルの高解像度対応

最大5メガピクセルの解像度対応で、監視映像、録画映像ともに高画質映像を提供

AHD/HD-TVI/NTSC(PAL)カメラをサポート

高解像度のAHD/HD-TVIを含む3つのフォーマットに対応したハイブリッドレコーダ

2タイプの内蔵HDD

最大8TBまでの2タイプをラインアップ

その他


H.265 / アラームイン アウト機能 / 音声双方向通信 / ONVIF対応

仕様

製品名	5MP AHD/HD-TVI対応 4chデジタルレコーダ
型番	NC-TR-2404-4T(4TB)、NC-TR-2404-8T(8TB)
映像	
映像入力	4 BNC (マルチスタンダード アナログ)
対応カメラ	5MP20、5MP12、4MP30、4MP25、4MP15、 3MP18、1080P30、1080P25、720P30、 720P25、CVBS (NTSC/PAL)
映像出力	HDMI×1、VGA×1
ディスプレイ解像度	HDMI : 3840×2160、1920×1080、 1280×1024 VGA : 1920×1080、1280×1024
ディスプレイ表示速度	最大120ips
デジタルズーム	×2 ~ ×7
録画	
録画解像度	5MP, 4MP, 3MP, 1920x1080, 1280x720, 960x576, 960x480, 720x576, 720x480, 960x288, 960x240, 640x360, 720x288, 720x240, 480x288, 480x240, 360x288, 360x240
フレームレート	120ips@1080P、72ips@3MP、60ips@4MP、 40ips@5MP
圧縮	H.265、H.264
録画モード	タイムラプス、イベント、プライベート、 緊急 (パニック)
トリガーイベント	アラームイン、モーション検知、ビデオロス、 テキストイン
再生	
性能	4ch 1080p 同期再生
検索モード	タイムラプス、イベントログ、テキストイン
デジタルズーム	×2 ~ ×7
ストレージ	
HDD	SATA×2 (内蔵)
最大容量	12TB = 6TB×2
データエクスポートデバイス	USB HDD、USB Stick
ネットワーク	
クライアント接続	ファストイーサネット×1
伝送速度	30ips@Full HD
リモートデータエクスポート	IDIS Player、AVI、JPG、BMP
イベント通知	Email (添付ファイル (.cbf, MP4)), コールバック (遠隔ソフトウェア)
音声双方向	あり
ビューワ	iRAS、RAS Mobile、WebGuard、 iNEX (別売)
インターフェース	
音声入力/出力	4RCA 入力 / 1RCA 出力1HDMI 出力
アラーム入力/出力	4入力 / 1リレー出力
アラームリセット入力	—
シリアルインターフェース	RS232 / RS485 (ターミナルブロック)、 USB 2.0×2 (前方部×2)
ユーザーインターフェース	マウス、IRリモコン、フロントボタン、 ネットワークリモートキーボード

一般	
オペレーティングシステム	Embedded Linux
外形寸法	300mm (W)×67mm (H)×243.6mm (D)
質量	3.0 kg (2TB HDD 2台搭載)
作動温度	0°C~40°C
動作湿度	0%~90%
電源	アダプター 入力 : AC100 - 240V、50/60Hz、1.5A、 出力 : DC12V、5A
消費電力	12V=1.7A、20.4W
認証	FCC、CE、PSE

外観図

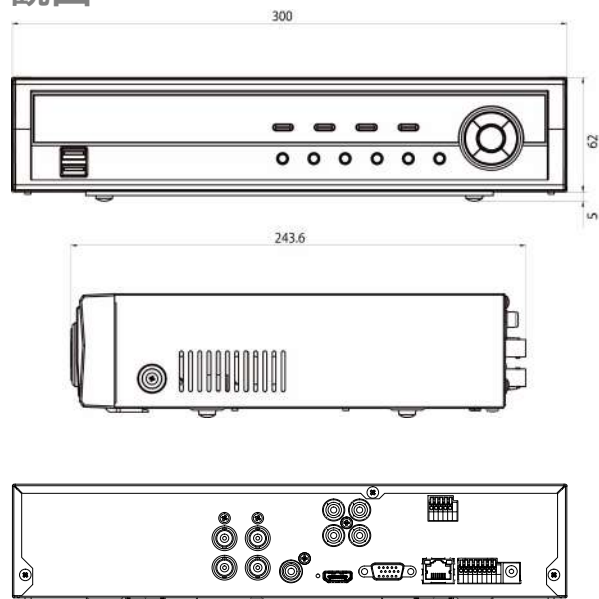

●製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがあります。



本 社 〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上1-7-38
TEL : 0467-77-2222 FAX : 0467-78-2857

関西営業所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-1-15 西天満パークビル2号館2階
TEL : 0467-77-2222 FAX : 0467-78-2857

お問い合わせ先