

16ch NETWORK VIDEO RECORDER

16ch 12MP/4K UHD ネットワークビデオレコーダ

DR-6316PS-A

12メガピクセル・4K(UHD)最大24TB HDD内蔵 / RAID1対応
ONVIF対応4K・
UHD1200万
画素H.265
圧縮

PoE

内蔵HDD
最大
24TBアラーム
イン/
アウトRAID 1
対応

ONVIF

製品概要

12メガピクセル・4K UHDの高解像度

12メガピクセルの高解像度で、監視映像、録画映像ともに高画質映像を提供。4K UHDの映像で1カメラあたり30ipsの録画が可能。

最大24TBの大容量HDDを内蔵

内蔵HDDだけで最大24TB可能。内蔵HDDは録画設定に合わせやすい6パターン。

eSATA外部ストレージの使用で最大88TBの大容量HDD

1200万画素・4K UHD録画、また長期間録画をサポート。

その他

H.265 / スループット最大320Mbps / RAID1対応 / 16ch PoEスイッチ内蔵 / 音声双方向通信 / ONVIF対応


仕様

製品名	16ch ネットワークビデオレコーダ
型番	DR-6316PS-A-4T
	DR-6316PS-A-8T ※RAID1対応
	DR-6316PS-A-12T
	DR-6316PS-A-16T ※RAID1対応
	DR-6316PS-A-20T
	DR-6316PS-A-24T ※RAID1対応
映像	
映像入力	16 ※ネットワークカメラ
入力スループット	最大320Mbps
映像出力	HDMI×1、VGA×1
ディスプレイ解像度	HDMI：3840×2160、1920×1200、 1920×1080、1680×1050、1600×1200 VGA：1920×1200、1920×1080、 1680×1050、1600×1200
ディスプレイ表示速度	最大480ips
デジタルズーム	2倍～12倍
ネットワークカメラ オープンプロトコル	ONVIF
録画	
スループット	最大180Mbps、480ips@4K UHD
録画解像度	最大約1200万画素
映像圧縮	H.265 / H.264
録画モード	タイムラプス (連続)、イベント、 プライベート、緊急
イベント	アラームイン、オーディオ検出、モーション 感知、トリップゾーン、タンパーリング、 ビデオロス、テキストインなど
再生	
同時再生	16ch Full HD同時再生 4ch 4K再生
検索モード	タイムラプス (連続)、イベントログ、サムネ イル、モーション、テキストイン
デジタルズーム	2倍～12倍
ストレージ	
HDD	SATA×6、eSATA×4 ※RAID1対応
総容量	内蔵：24TBまで eSATA外部ストレージ使用：88TB
ネットワーク	
クライアント接続ポート	Gigabitイーサネット×1
最大クライアント接続数	リモート接続：10 (検索：2)
映像入力ポート	Gigabitイーサネット (カメラ用) ×16 ※PoE Gigabitイーサネット (EXT.) ×1
転送速度	50Mbps/100Mbps (BRPモード) (注) BRP (Boost Remote Performance) モード ネットワーク帯域幅100Mbps の設定で遠隔監 視できますが、このモードではレコーダに接 続したモニタには、全カメラのライブ映像が 表示できなくなります。

●製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがあります。

カメラ給電	PoE (IEEE802.3at Class4)×16、120W
イベント	Email (添付ファイル(.cbf)、MP4)、 コールバック (遠隔ソフトウェア)
音声双方向	あり
ビューワ	iRAS、RAS Mobile、WebGuard、iNEX (別売)
インターフェース	
音声入力/出力	ネットワークビデオレコーダ：1RCA/1RCA+ 1HDMI ネットワークカメラ：16/16 ※カメラの機能 に依存
アラーム入力/出力	ネットワークビデオレコーダ：4/1 ネットワークカメラ：16/16 ※カメラの機能 に依存
アラームリセット入力	1
シリアルインターフェース	RS232、RS485 ※ともにターミナルブロック
USB	USB2.0×1、USB3.0×1
ユーザーインターフェース	マウス、IRリモコン
一般	
OS	Embedded Linux
外形寸法	W430×H88×D424mm
質量	約6.0kg ※内蔵HDD×1台の場合
動作温度	0°C～40°C
動作湿度	0%～90%
電源	AC100-240V、50/60Hz、3.0-1.5A
消費電力	200W
認証	FCC、UL、CE、CB、PSE

外観図

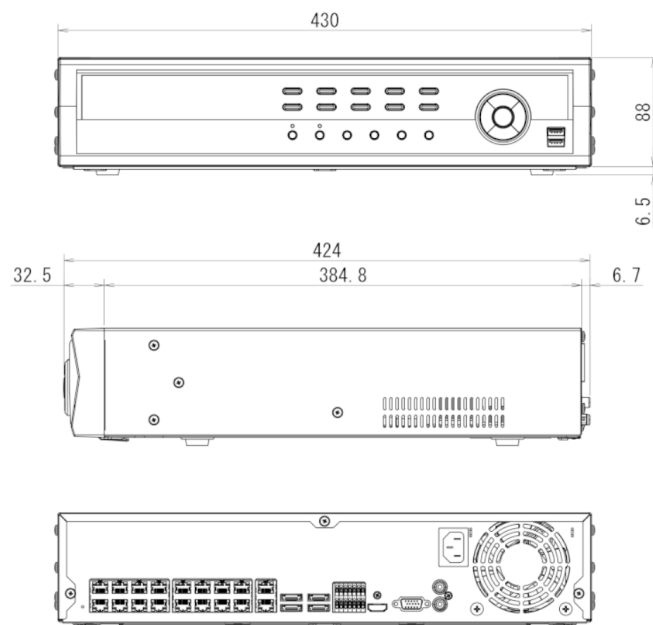

本 社 〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上1-7-38
TEL：0467-77-2222 FAX：0467-78-2857

関西営業所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-1-15 西天満パークビル2号館2階
TEL：0467-77-2222 FAX：0467-78-2857

お問い合わせ先