


仕様

製品名	5MP 屋内ドーム ネットワークカメラ
型番	NC-D4536RX
ビデオ	
撮像素子	1/2.8型CMOS
有効画素数	500万画素 (水平2592×垂直1944)
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズタイプ	電動バリフォーカルレンズ
焦点距離	f = 3.0 - 13.5 mm
F値	F1.4 - 3.2
アイリスコントロール	DCアイリス
画角 (Tele~Wide)	Wide : 91° (H) 66° (V) 120° (D) Tele : 31° (H) 23° (V) 38° (D)
パン/チルトレンジ	パン: -175° ~ 175°、チルト: 0° ~ 67°、 対角: -177° ~ 177°
最低被写体照度	カラー : 0.15 Lux @ F1.4 白黒 : 0 Lux (IR LED On)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
電子シャッタースピード	オート / マニュアル (1/30~1/10,000)、 アンチフリッカー、スローシャッター (1/7.5, 1/15)
デイナイト	あり (IRカットフィルター方式)
IR LED	30 m (6個)
イメージ設定	露出、ホワイトバランス、 自動調整ビデオモード (シャープネス、コントラスト、カラー、輝度)
逆光補正	ON / OFF
プライバシーマスキング	8 ゾーン
インテリジェントビデオ	ビデオモーション検知、タンパーリング、アラーム、トリップゾーン
ネットワーク	
映像圧縮方式	H.265、H.264 (MP) M-JPEG
インテリジェントコーデック	あり
ビットレートコントロール	H.265 - CBR / VBR、H.264 - CBR / VBR
音声圧縮方式	ADPCM 16K、G.726、G.711u-Law、 G.711a-Law
音声双方向通信	あり
IPカメラプロトコル	DirectIP 2.0、ONVIF Profile S
最大フレームレート	4:3モード : 30ips : 2592×1944(WDR) 16:9モード : 30ips : 2592×1456(WDR)
画像サイズ	4:3 : 2592×1944、1920×1440、1280×960、 640×480 16:9 : 2592×1456、1920×1080、1280×720、 640×360
マルチビデオストリーミング	4ストリーミング
ネットワークプロトコル	DirectIP 2.0Protocol、IPv4、IPv6、RTP /RTSP /TCP、RTP /RTSP /HTTP /TCP、 RTP /UDP RTSP/TCP、HTTP、HTTPS、 FTP、SNTP、SMTP、FEN、mDNS、uPNP、 SNMPv2

セキュリティ	SSL暗号化、マルチユーザー権限、IEEE 802.1x、IPフィルタリング、HTTPS
遠隔アクセスクライアント	ダイレクトIP NVR接続
イーサネット	RJ45 (10/100BASE-T)
セッションバッファ録画 (NLTSec)	あり (最大60MB)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC、Smart Failover (最大 512GB)
アラーム/イベント	
トリガーイベント	モーション検知、アラームイン、オーディオ ディレクション、タンパーリング、トリップ ゾーン
イベント通知	遠隔監視ソフトウェア、Eメール(静止画添付)
事前録画音声アラート	ON/ OFF
音声入出力	1(Built in MIC)1/1
アラーム入出力	1/1
一般	
動作温度	-10°C~50°C ※起動時环境温度 0°C以上
動作湿度	0%~90%
電源	12VDC、PoE IEEE 802.3af(Class3)
消費電力	12V=、1A、12W、PoE、IEEE 802.3af(Class3)、9.5W
認証	FCC、CE、KC
寸法	Φ122.4×103.4mm
質量	約0.4kg

外観図

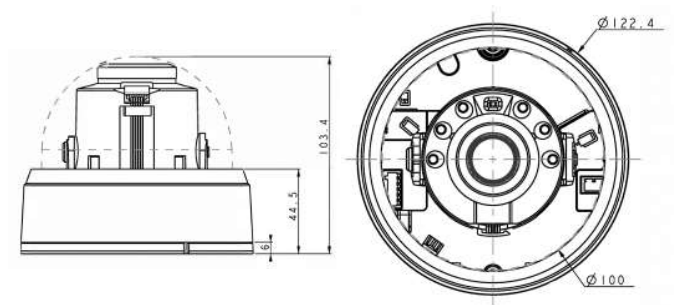

●製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがあります。



本 社 〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上1-7-38
TEL : 0467-77-2222 FAX : 0467-78-2857

関西営業所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-1-15 西天満パークビル2号館2階
TEL : 0467-77-2222 FAX : 0467-78-2857

お問い合わせ先