

# アナログHDカメラ用 レコーダー (16ch)

## TR-4516R

- ・ AHD、HD-TVI、NTSC / PALカメラをサポート
- ・ 最大480ipsのフルHD録画
- ・ H.265エンコーディング対応
- ・ 最大5MP解像度をサポート
- ・ HDMI出力のUHDディスプレイ
- ・ HDMIおよびVGA出力によるフルHDディスプレイ
- ・ 同軸ケーブルによる長距離伝送
- ・ 同軸上のOSD制御をサポート
- ・ 2つのSATAインターフェースを搭載
- ・ 最大16TBまで拡張可能
- ・ RAID 1をサポート
- ・ FENサービスによるネットワーク設定に対応




### 仕様

映像	
映像入力	16 BNC (マルチスタンダードアナログ)
対応カメラ	5MP20、5MP12、4MP30、4MP15、3MP30、3MP18、1080P30、1080P25、720P30、720P25、CVBS (NTSC / PAL)
映像出力	1 HDMI、1 VGA、1 BNC (スポット)
ディスプレイ解像度	HDMI : 3840×2160、1920×1080、1440×900、1280×1024 VGA : 1920×1080、1440×900、1280×1024
ディスプレイ表示速度	最大480ips
デジタルズーム	×2~×7
録画	
録画解像度	5MP、4MP、3MP、1920×1080、1280×720、960×480、720×480、960×240、720×240 480×240、360×240
フレームレート	480ips @ 1080p
映像圧縮	H.265、H.264
録画モード	タイムラプス (連続)、イベント、プライベート、緊急 (パニック)
トリガーイベント	アラーム入力、モーション検知、ビデオロス、テキストイン
再生	
性能	16ch1080p同期再生
検索モード	タイムラプス、イベントログ、テキストイン
デジタルズーム	×2~×7
ストレージ	
HDD	SATA×4、eSATA×1 ※RAID1対応
総容量	16TB = 4TB×4 (内蔵)
データエクスポートデバイス	USB HDD、USBメモリー
ネットワーク	
クライアント接続	ギガビットイーサネット×1
転送速度	30ips@Full HD/チャンネル、録画ストリームと同じ
リモートデータ転送	IDIS Player、AVI、JPG、BMPに対応
イベント通知	Email (attach clip cdf、mp4)、コールバック (遠隔ソフトウェア)、プッシュ通知 (IDISモバイル)
音声双方向	あり
クライアントビューア	IDIS Center、IDIS Mobile、IDIS Web、IDIS Solution Suite
インターフェース	
音声入力/出力	4 RCA / 1 RCA + 1 HDMI
アラーム入力/出力	16 入力 / 4 リレー出力
アラームリセット入力	1
シリアルインターフェース	RS232、RS485 (ターミナルブロック)、USB2.0、USB3.0
ユーザーインターフェース	マウス、IRリモコン、フロントボタン、ネットワークリモートキーボード
一般	
オペレーティングシステム	Embedded Linux
外形寸法	430mm (W) × 88mm (H) × 424mm (D)
重量	5.7kg (HDD 2台使用時)
動作温度	0°C~40°C
動作湿度	0%~90%
電源	100-240V~、50/60Hz、≤2.0A
消費電力	100-240V~、50/60Hz、0.77-0.31A、75W
認証取得	FCC、CE、KC、CB、UL、PSE



### 外観図

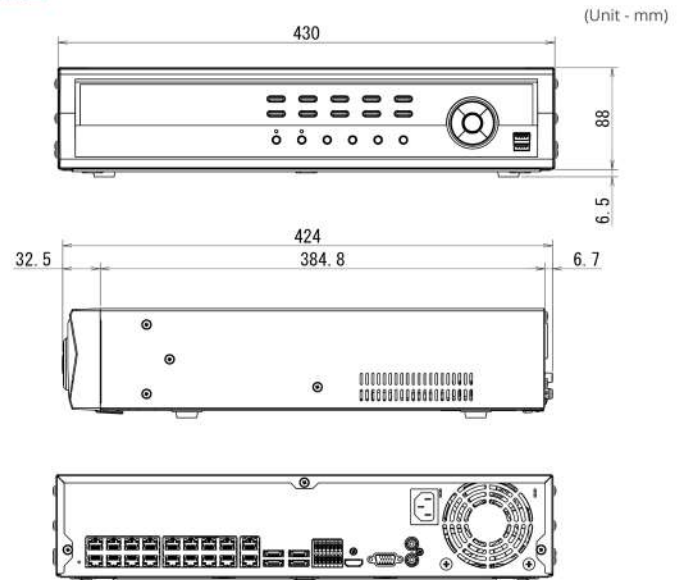

### ストレージ容量

標準 4TB (4TB × 1)  
最大 16TB (4TB × 4)

### 遠隔監視ソフトウェア

※ソフトウェアは本製品に付属しています。



大規模なカメラシステムに対応。アナログとネットワークのカメラシステム混在も可能

- ・ アナログ・ネットワーク双方のデバイスに対応
- ・ 最大1,024のデバイス登録で大規模施設に対応
- ・ 優れた効率性。遠隔地であらゆる機器操作が可能
- ・ デバイスの状態監視で、迅速な機器の障害対応を

●製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがあります。



本社 〒252-1104 神奈川県横浜市上大1-7-38  
TEL : 0467-77-2222 FAX : 0467-78-2857

関西営業所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-1-15 西天満パークビル2号館2階  
TEL : 06-6312-0065 FAX : 06-6312-0128