

Vandal-Resistant IR Dome Camera

5MP 屋内ドーム ネットワークカメラ

NC-D4536RX

映像の高圧縮方式 H.265 の採用で、500万画素の高解像度と30fpsの高フレームレート性能の最大限有効活用をサポート



5MP	電動バリフォーカルレンズ	IR LED	WDR	DirectIP NVR
音声双方向通信	PoEスイッチ	IRカットフィルター	ONVIF	NDAA準拠

製品概要

500万画素の高解像度

高解像度、高画質映像のリアルタイム監視および録画に同時対応するマルチストリーミング対応

H.265の高圧縮

H.265、H.264動画圧縮、M-JPEG圧縮アルゴリズムに同時対応

microSDカード録画

microSDメモリー録画機能を持ちネットワーク切断による映像欠落時の補完に対応

その他


microSD / SDHC / SDXCスロット内蔵 / 最大10人同時接続 / ワイドダイナミックレンジ / デイ&ナイト / ONVIF対応 / NDAA準拠

仕様

製品名	5MP 屋内ドーム ネットワークカメラ
型番	NC-D4536RX
ビデオ	
撮像素子	1/2.8型CMOS
有効画素数	500万画素 (水平2592×垂直1944)
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズタイプ	電動バリフォーカルレンズ
焦点距離	f = 3.0 - 13.5 mm
F値	F1.4 - 3.2
アイリスコントロール	DCアイリス
画角 (Tele~Wide)	Wide : 91° (H) 66° (V) 120° (D) Tele : 31° (H) 23° (V) 38° (D)
パン/チルトレンジ	パン: -175° ~ 175°、チルト: 0° ~ 67°、 対角: -177° ~ 177°
最低被写体照度	カラー : 0.15 Lux @ F1.4 白黒 : 0 Lux (IR LED On)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
電子シャッタースピード	オート / マニュアル (1/30~1/10,000)、 アンチフリッカー、スローシャッター (1/7.5, 1/15)
デナイト	あり (IRカットフィルター方式)
IR LED	30 m (6個)
イメージ設定	露出、ホワイトバランス、 自動調整ビデオモード (シャープネス、コントラスト、カラー、輝度)
逆光補正	ON / OFF
プライバシーマスクング	8ゾーン
インテリジェントビデオ	ビデオモーション検知、タンパーリング、アラーム、トリップゾーン
ネットワーク	
映像圧縮方式	H.265、H.264 (MP) M-JPEG
インテリジェントコーデック	あり
ビットレートコントロール	H.265 - CBR / VBR、H.264 - CBR / VBR
音声圧縮方式	ADPCM 16K、G.726、G.711u-Law、 G.711a-Law
音声双方向通信	あり
IPカメラプロトコル	DirectIP 2.0、ONVIF Profile S
最大フレームレート	4:3モード : 30ips : 2592×1944(WDR) 16:9モード : 30ips : 2592×1456(WDR)
画像サイズ	4:3 : 2592×1944、1920×1440、1280×960、 640×480 16:9 : 2592×1456、1920×1080、1280×720、 640×360
マルチビデオストリーミング	4ストリーミング
ネットワークプロトコル	DirectIP 2.0Protocol、IPv4、IPv6、RTP /RTSP /TCP、RTP /RTSP /HTTP /TCP、 RTP /UDP RTSP/TCP、HTTP、HTTPS、 FTP、SNTP、SMTP、FEN、mDNS、uPNP、 SNMPv2

セキュリティ	SSL暗号化、マルチユーザー権限、IEEE 802.1x、IPフィルタリング、HTTPS
遠隔アクセスクライアント	ダイレクトIP NVR接続
イーサネット	RJ45 (10/100BASE-T)
セッションバッファ録画 (NLTsrec)	あり (最大60MB)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC、Smart Failover (最大 512GB)
アラーム/イベント	
トリガーイベント	モーション検知、アラームイン、オーディオ ディレクション、タンパーリング、トリップ ゾーン
イベント通知	遠隔監視ソフトウェア、Eメール(静止画添付)
事前録画音声アラート	ON/ OFF
音声入出力	1(Built in MIC)1/1
アラーム入出力	1/1
一般	
動作温度	-10°C~50°C ※起動時環境温度0°C以上
動作湿度	0%~90%
電源	12VDC、PoE IEEE 802.3af(Class3)
消費電力	12V=、1A、12W、PoE、IEEE 802.3af(Class3)、9.5W
認証	FCC、CE、KC
寸法	Φ122.4×103.4mm
質量	約0.4kg

外観図

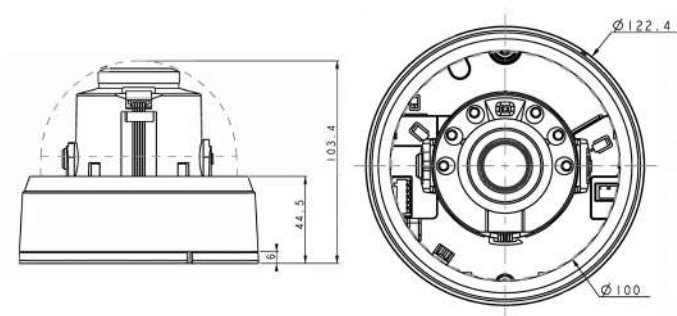

●製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがあります。



本 社 〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上1-7-38
TEL : 0467-77-2222 FAX : 0467-78-2857

関西営業所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-1-15 西天満パークビル2号館2階
TEL : 0467-77-2222 FAX : 0467-78-2857

お問い合わせ先