

8M IR Bullet Camera

8MP IR バレット型 ネットワークカメラ

NC-T4831HRX

解像度8MP (3840x2160)で、4K高精細な画像を記録することができます。
またIK10 / IP67対応、及びヒーター内蔵のため、環境を選ばず設置することが可能です。



ONVIF
Bring Physical security through digital standardization

8MP (4K)	電動バリフォーカルレンズ	IR LED	耐衝撃構造 IK10	防水・防塵構造 IP67
音声双方向通信	PoEスイッチ	IRカットフィルター	ONVIF	NDAA準拠

製品概要

800万画素(4K)の高解像度

解像度8MP (3840x2160)で、4K高精細な画像を記録することができます。これは、フルハイビジョンの4倍に相当する解像度で、細部まで鮮明に映し出すことができます。

IR LED (距離：40m)

暗闇でも鮮明な画像を撮影できる赤外線LEDを搭載しており、最大40mの距離まで照射することができます。夜間でも屋外や駐車場などの広い範囲を監視することができます。

microSDカード録画

microSDメモリー録画機能を持ちネットワーク切断による映像欠落時の補完に対応 (microSD / SDHC / SDXCスロット内蔵)

その他


microSD / SDHC / SDXCスロット内蔵 / ワイドダイナミックレンジ / デイ & ナイト / ONVIF対応 / NDAA準拠

仕様

製品名	8MP IR バレット型 ネットワークカメラ
型番	NC-T4831HRX
ビデオ	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
最大 解像度	3840 x 2160
走査方式	プログレッシブ・スキャン
レンズタイプ	モーター駆動バリフォーカル
焦点距離	2.7 ~ 13.5mm
絞り	F1.8 ~ F3.32
アイリスコントロール	DCアイリス
画角	ワイド : 110.6°(H) 57.3°(V) 134.1°(D) テレ : 32.6°(H) 18.3°(V) 37.4°(D)
最低被写体照度	COLOR : 0.2ルクス @ F1.8 白黒 : 0ルクス (IR LEDオン)
ダイナミックレンジ	120dB (WDR)
電子シャッタースピード	オート/マニュアル (1/30 ~ 1/10,000), アンチフリッカー, スローシャッター (1/7.5, 1/15)
デイナイト対応 (ICR)	あり (ICR)
IR距離 (LED)	40 m (各6個)
画像設定	露出、ホワイトバランス、自己調整ビデオモード (シャープネス、コントラスト、カラー、明るさコントロール)
逆光補正	BLC
ミラーリング/ピボット	水平/垂直/ピボット
手ブレ補正	-
曇り除去	-
プライバシーマスキング	8ゾーン
インテリジェントビデオ	ビデオモーション検出、アクティブタンパーアラーム、トリップゾーン
ビデオ出力	-
ネットワーク	
ビデオ圧縮	H.265、H.264 (MP) 、M-JPEG
インテリジェント・コーデック	あり
ビットレート制御	H.265 - CBR / VBR、H.264 - CBR / VBR
音声圧縮	ADPCM 16K、G.726、G.711 u-Law、G.711 a-Law
双方向音声	あり
IPカメラ・プロトコル	DirectIP 2.0、ONVIF
最大 フレームレート	30ips : 3840x2160 15ips : 3840x2160(WDR)
解像度	3840x2160、1920x1080、1280x720、640x360
マルチビデオストリーミング	4倍ストリーミング
ネットワークプロトコル	DirectIP 2.0プロトコル、IPv4、IPv6、RTP/RTSP/TCP、RTP/RTSP/HTTP/TCP、RTP/UDP、RTSP/TCP、HTTP、HTTPS、FTP、SNTP、SMTP、FEN、mDNS、Upnp、SNMPv2
セキュリティ	SSL暗号化、マルチユーザー認証、IEEE 802.1x、IPフィルタリング、HTTPS
イーサネット	RJ45 (10/100BASE-T)
録画セッション・バッファ (NLTSrec)	あり (最大60MB)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC、スマートフェイルオーバー (最大512GB)

アラームとイベント	
トリガーイベント	動体検知、アラームイン、音声検知、いたずら、トリップゾーン
イベント通知	リモートS/W、イベント通知電子メール (画像付き)
オーディオアラーム	あり
オーディオ入出力	1 / 1
アラーム入出力	1 / 1
環境	
耐衝撃構造	IK10
屋外対応	IP67、ヒーター
動作温度	-40° C ~ +55° C *20° C以上で起動
動作湿度	0% ~ 90
電気	
電源	PoE (IEEE 802.3af Class 3)
消費電力	12V=、1.1A、13.2W PoE、IEEE 802.3af (クラス3) 、11.7W
認可	FCC、CE、KC
メカニカル	
寸法	80mm × 75mm × 242.5~251.5mm
重量	1.01kg

外観図

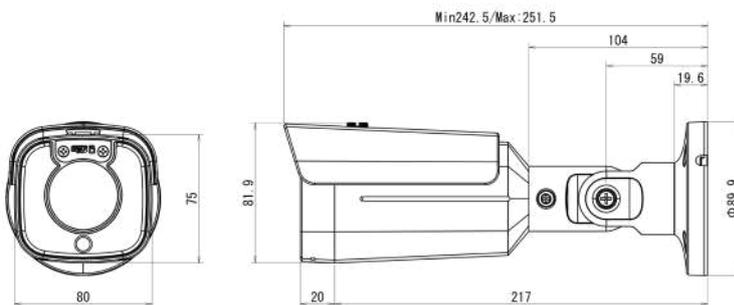

●製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがあります。



本社 〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上1-7-38
TEL : 0467-77-2222 FAX : 0467-78-2857

関西営業所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-1-15 西天満パークビル2号館2階
TEL : 0467-77-2222 FAX : 0467-78-2857

お問い合わせ先