

4ch NETWORK VIDEO RECORDER
4chネットワークビデオレコーダ

NNR-2504P

12メガピクセル・4K(UHD)カメラの録画に対応 / H.265の高圧縮
4ch PoEスイッチ内蔵 / 最大8TB HDD内蔵 / ONVIF対応



製品概要

12メガピクセル・4K(UHD)カメラに対応

12メガピクセル・4K(UHD)といった高解像度のカメラ映像を録画できます。

※本レコーダーの帯域は最大140Mbpsです。接続するカメラの合計の帯域を、この数値内に収めるように設定する。

高圧縮H.265で映像データをコンパクトに

高い圧縮率ながら、高画質を保持するH.265コーデックを採用。12メガピクセル・4Kカメラといった高解像度カメラ対応に連動し、帯域やHDD容量の軽減に貢献します。

遠隔監視ソフトウェアで一括管理

付属の遠隔監視ソフトウェア「iRAS」で複数台数のレコーダを、1台のPCで運用できます。また、各種IPデバイス(カメラ、NVR)とネエチアのアナログカメラ用レコーダを混在させても、「iRAS」で運用が可能です。※WebGuardも対応

その他


4ch PoEスイッチ内蔵 / アラームイン・アウト機能 / システムイベント監視機能
ONVIF対応

仕様

製品名	4ch ネットワークビデオレコーダー (4ch)
型番	NNR-2504P-4T (4TB) 、NNR-2504P-8T (8TB)
映像	
ビデオ入力	4 IPチャンネル
最大 受信スループット	160Mbps
対応カメラ	DirectIP™、AXIS、PANASONIC、ONVIF™対応
ビデオ出力	HDMI×1、VGA×1
表示解像度	HDMI : 3840×2160、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200 VGA : 1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
表示速度	最大120ips
デジタル・ズーム	×2 ~ ×12
デュワーピング	-
録画	
最大 スループット	70Mbps, 120ips@UHD
録画解像度	最大12MP (IPカメラによる)
ビデオ圧縮	H.265、H.264
録画モード	タイムラプス、イベント、プリアイベント、パニック
トリガーイベント	アラームイン、音声検知、モーション検知、トリップゾーン、不正操作、ビデオロス、テキストインなど
再生	
パフォーマンス	4ch同期再生 4ch 4K再生
サーチモード	タイムラプス、イベントログ、テキストイン
デジタルズーム	×2 ~ ×12
ストレージ	
HDD	SATA×2、eSATA×1
総容量	28TB = 6TB×2 (Internal) + 4TB×1×4(External)
ネットワーク	
クライアント接続	ギガビットイーサネット (クライアント) ×1
ビデオ接続	高速イーサネット (IPカメラ) ×4
伝送速度	50Mbps / 100Mbps (BRPモード)
PSEパワー	PoE (IEEE 802.3at class 4) 対応 4ポート 30W
イベント通知	電子メール (クリップ (.cbf) .MP4を添付)、リモートS/Wへのコールバック、プッシュ通知 (IDIS Mobile)
双方向オーディオ	あり
インターフェース	
オーディオ入出力	ローカル (NVR) : - / 1RCA + 1HDMI IPカメラ : 4 / 4 (IPカメラによる)
アラーム入出力	ローカル (NVR) : 4 / 1 IPカメラ : 4 / 4 (IPカメラによる)
アラームリセット入力	-
シリアルインターフェース	RS232 (端子台)
USB	USB 2.0×1、USB 3.0×1
ユーザーインターフェース	マウス、IRリモコン、ネットワークリモートキーボード

一般	
オペレーティング・システム	組込Linux
動作環境	
動作温度	0°C ~ 40°C
動作湿度	0% ~ 90%
消費電力	
消費電力	NVR: 12V=、2.2A、26.4W PSE: 48V=、0.64A、最大30.72W
承認	FCC、CE、KC
メカニカル	
ユニット寸法 (W x H x D)	300mm×62mm×241.2mm
ユニット重量	2.2kg (HDD 1台搭載時)

外観図

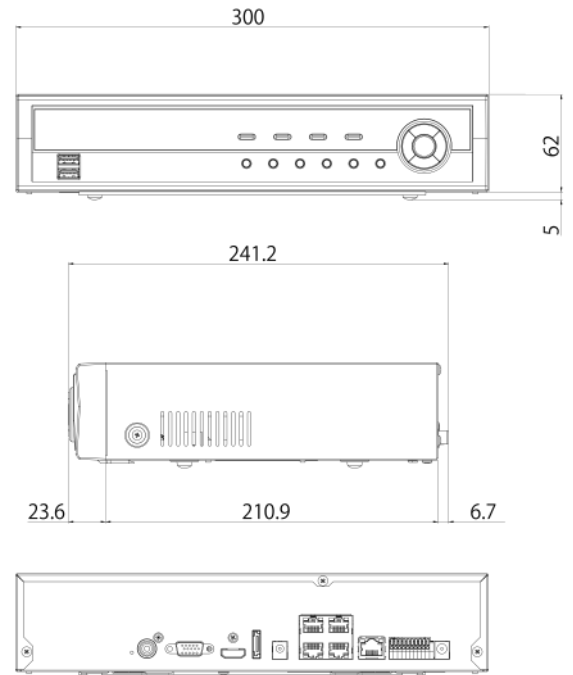

●製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがあります。



本社 〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上1-7-38
TEL : 0467-77-2222 FAX : 0467-78-2857

関西営業所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-1-15 西天満パークビル2号館2階
TEL : 0467-77-2222 FAX : 0467-78-2857

お問い合わせ先